

Obr. 2



KOLCHUGA

Ochrana kľukovej skrine, prevodovka

1,0219,00

Geely MK



Ochrana 1,0219,00

Použitelnosť


GEELY MK 1.6 (2008)

Úpravy	Číslo valce	Výkon kW	kontrolný bod	Objem motora cm3
MK	-	-	M	1600

Úplnosť:

č. neuvedené	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Paleta 2 Nosník	438	1	
3	Nosník 4	172	1	
	Skrutka 5	183	1	
	Skrutka 6	M10x25	2	
	Podložka 7	M8x25	4	
	Podložka 8 Tyč	A10	2	
	9 Tlmič nárazov	A8	4	
30			2	
		1.0219.00.8.006.130	2	

Inštalácia ochrany

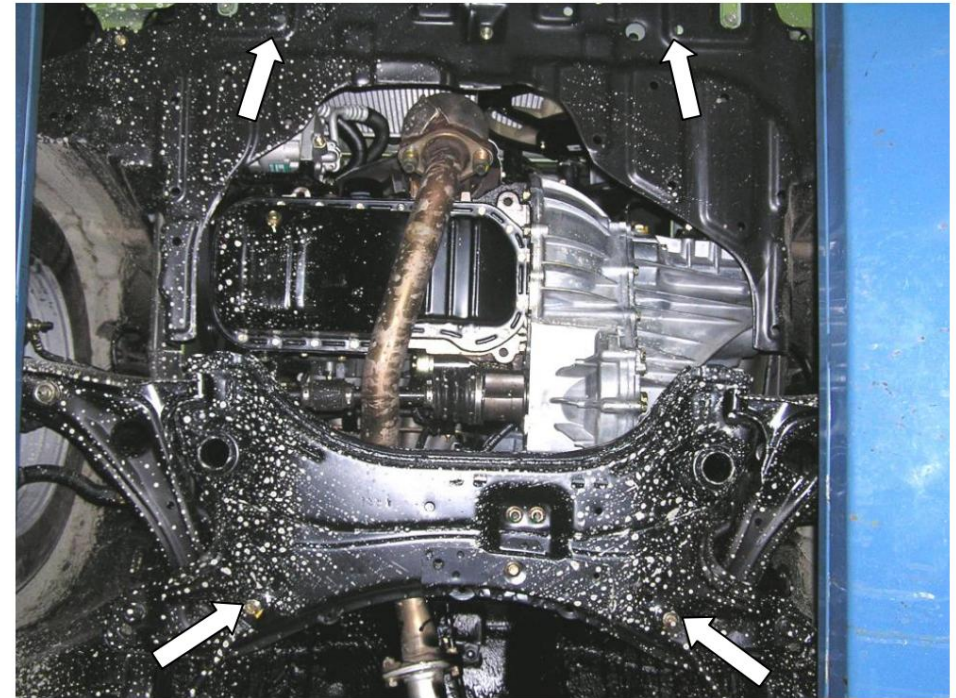

Obr. 1

1. Odskrutkujte štyri predné štandardné skrutky, ktoré upevňujú kryt motora, a odskrutkujte kryt motora, obr. 1.
2. Umiestnite 8 pásov (ak nie sú štandardné matice M8) cez bočné otvory v pomocnom ráme chladiča a upevnite nosník 3 skrutkami 5.
3. Zaisťte batožinu, v prípade potreby ju upravte.
4. Odskrutkujte dve štandardné skrutky v spodnej časti pomocného rámu motora, obr. 1, a upevnite nosník 2.
5. Upevnite ochranu vpredu k nosníku 3 skrutkami 4, vzadu k nosníku 2 skrutkami 4, obr. 2.
6. Utiahnite všetky upevňovacie body.

