Ochrana 1,0302,00

Použiteľnosť: Alfa Romeo 159 3.2 A 2005-2011

Úpravy	Počet valcov	Power Le	KIIII	Objem motora cm3
159 ***Brera*** Pavúk	-	--	automatické	**3.2**

Úplnosť:

№ п/п	Označenie	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	Panel	1.0302.00.6.003.334	1	
2	Beam	1.0302.00.6.004.214	1	
3	Skrutka	M6x25	2	
4	Bolt	M10x25	2	
5	Tlmič nárazov 30		6	
6	Podložka	A6	2	
7	Podložka	A8	2	

Schéma montáže ochrany prevodovky

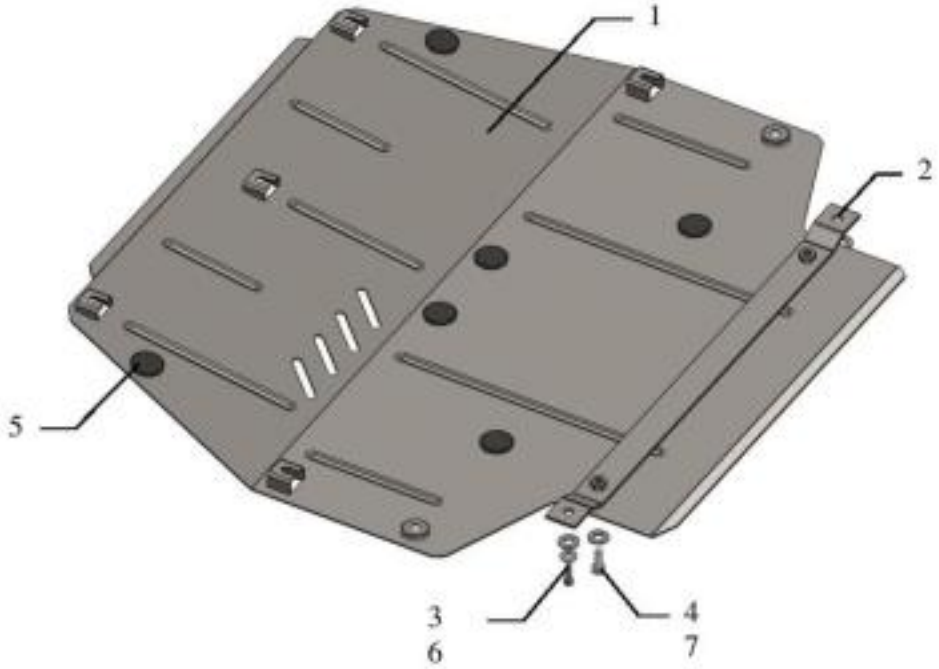

Hmotnosť = 11 kg.

Nastavenie ochrany

Ryža. 1

1. Odskrutkujte štandardné skrutky, ktoré upevňujú plastovú ochranu (obr. 1).
2. Upevnite nosník 2 na štandardnom mieste nosníka motora pomocou skrutiek 3.
3. Ochranu pripevnite štandardnými upevňovacími prvkami k montážnym bodom štandardnej pažby a k nosníku pomocou 2 skrutiek 4.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Zatvorte ochranu [illegible]

POZOR!! [illegible]

kontaktný prvok [illegible] POSKYTOVANIE PARTNERA

prvky jednotiek a zostáv [illegible]

KOLCHUGA®
Podľa MO
KOLCHUGA.NET.UA