

Obr. 2



Obr. 3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,0781,00

MITSUBISHI OUTLANDER III
2015 -

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1,0781,00

Použitelnost: Mitsubishi Outlander, 2.4i, A, 2015 -

Úplnost:


Č. <small>neuváděná</small>	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2	Panel 1	1	
3	Skrutka 4	Skrutka 3	1	
	Skrutka 5	Skrutka 5	2	
	Skrutka 6	Skrutka 6	2	
	Skrutka 7	Skrutka 7	3	
	Podložka 8	Podložka 8	2	
	Podložka 9	Podložka 9	2	
	Podložka 10	Podložka 10	7	
	Tyč 11	Tyč 11	4	
	Matica 13	Matica 13	2	
	nárazník	nárazník	2	
		M8		strhující
		Ø30	14	

Schéma montáže ochrany motoru a převodovky

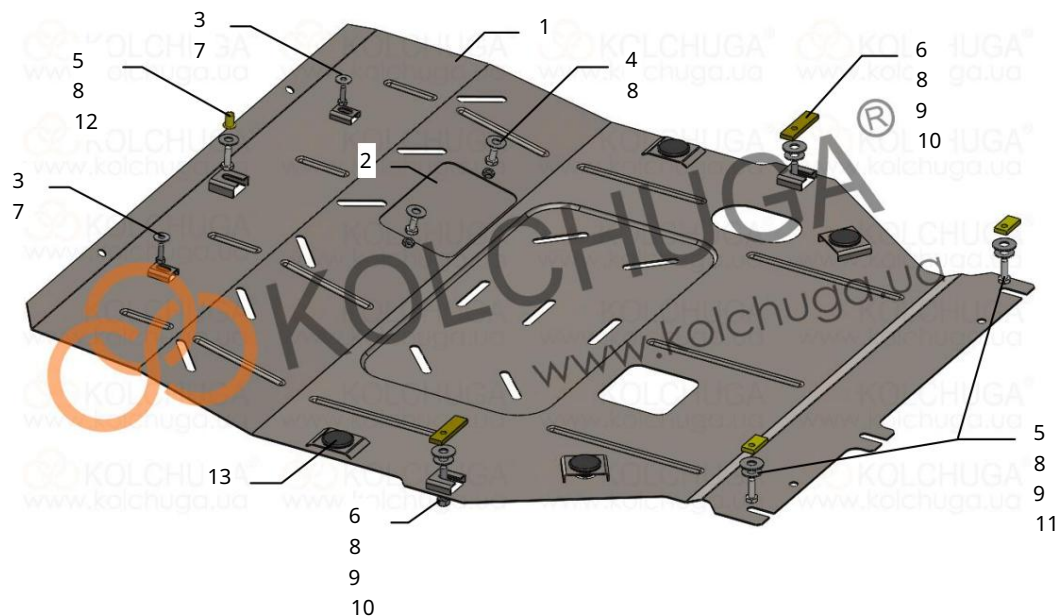

Hmotnosť = 14,0 kg.

Nastavenie ochrany:

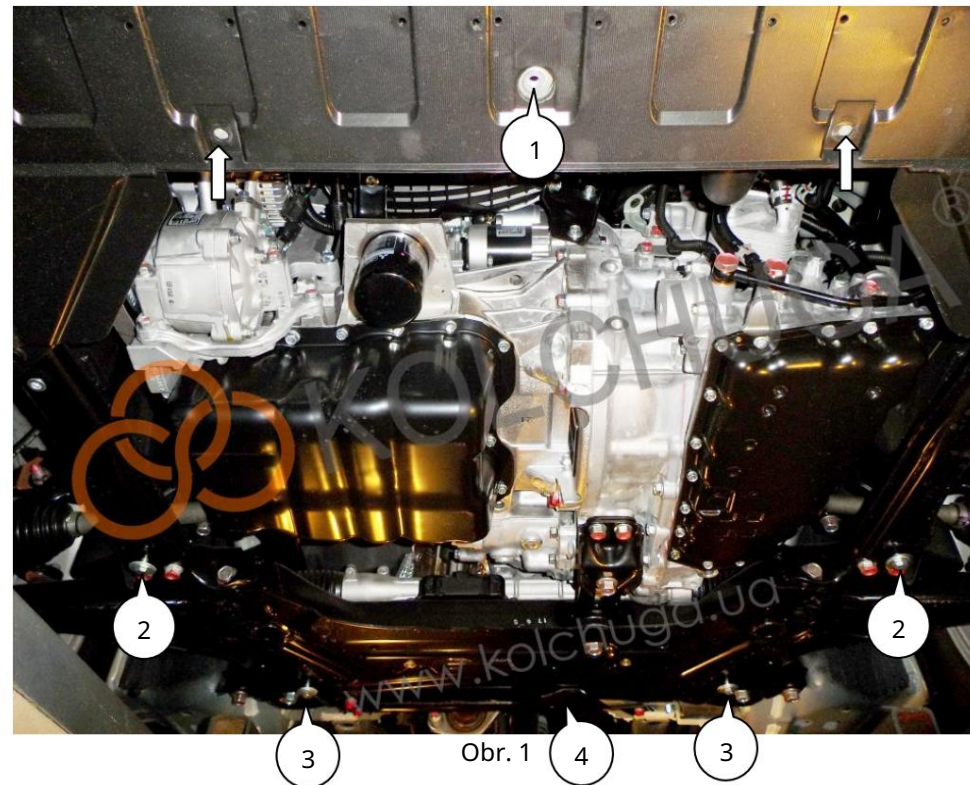

1. Nainštalujte maticu 12 do štandardného otvoru pomocného rámu pomocou špeciálny nástroj (poz. 1), obr. 1, obr. 2.
2. Nainštalujte pásy 10 cez štandardné otvory pomocného rámu (poz. 2) a utiahnite skrutky 6 s podložkami 8, 9, obr. 1.
3. Nainštalujte pásy 11 cez štandardné otvory pomocného rámu (poz. 3) a utiahnite skrutky 5 s podložkami 8, 9, obr. 1.
4. Odskrutkujte štandardnú skrutku v pomocnom ráme (poz. 4), obr. 1.
5. Vložte panel 1 do drážok pre namontované skrutky 5, 6 s podložkami 8, 9 a naskrutkujte štandardnú skrutku (poz. 4), obr. 1.
6. Vpredu priskrutkujte panel 1 do štandardných otvorov rámu chladiča pomocou skrutiek 3 s podložkami 7 a do predtým namontovanej matice 12 pomocou skrutky 5 s podložkou 8, obr. 3.
7. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.