


fotografia 2

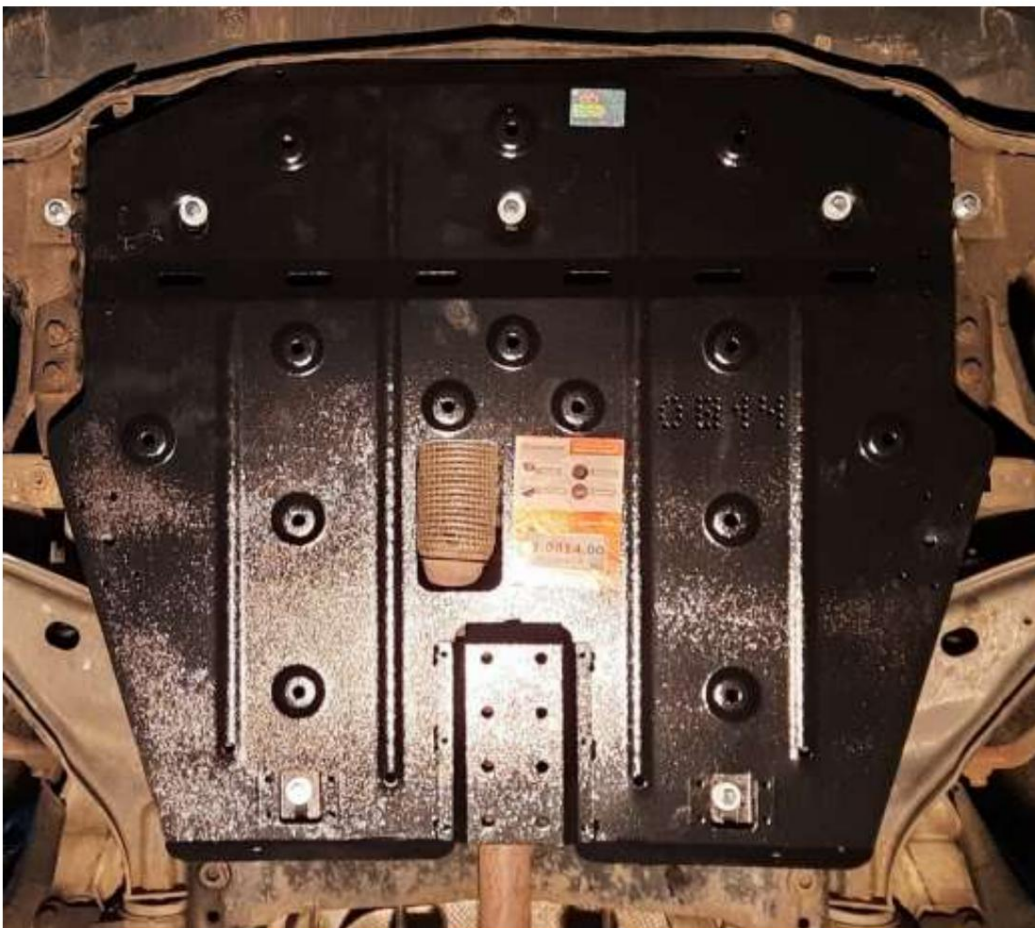

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,0814

MINI COOPER CLUBMAN (R55) 2007–
2014

MINI COOPER (R56) 2006–
2013

MINI COOPER D (R56) 2006–
2013

POZOR! Po nainštalovaní ochrany sa ochranné prvky
nesmú dotýkať pohyblivých komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1,0814

Použitelnosť: Mini Cooper Clubman (R55), 1.6i, A, 2007 - 2014; Mini Cooper (R56), 1.6i, A, 2006 - 2013; Mini Cooper D (R56), 1.6TDi, A, 2006 - 2013;

Úplnosť:

| Č. Názov 1 Panel | Značenie | K-t | Poznámky |
|----------------------------|------------------------|-----|-----------|
| | 1.0814.00.6.003.950 SB | 1 | |
| 2 Lúče | 1.0834.00.8.004.510 | 1 | |
| 3 Skrutka 4 | M8x25 | 5 | |
| Skrutka 5 | M8x35 | 2 | |
| Podložka 6 Tyč | A8 | 7 | |
| | STP.6.006.038SB | 2 | |
| 7 skrutka strhujúci | M8 | 2 | strhujúci |
| 8 Tmič nárazov 9 Grover | Ø30 | 2 | |
| | M8 | 7 | |

Schéma montáže ochrany motora, prevodovka.

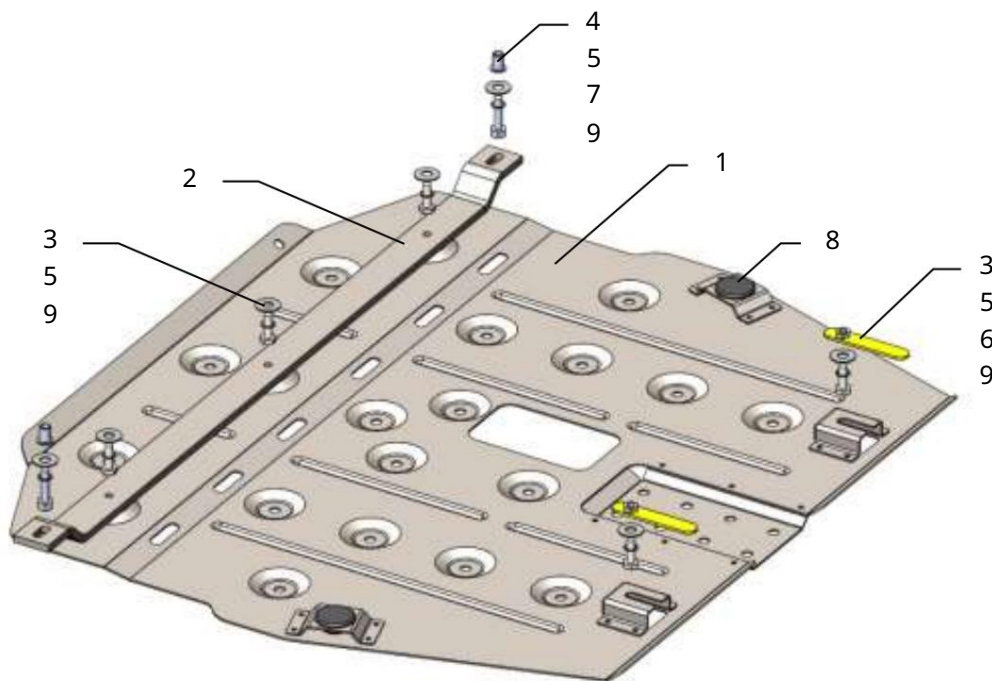

Nastavenie ochrany:



fotografia 1

1. Nainštalujte matice 7 do otvorov pomocného rámu poz. 1 (vyvrtajte otvory do $\varnothing 11$) a nainštalujte nosník 2 pomocou skrutiek 4, foto 1.
2. Nainštalujte lamely 6 do štandardných otvorov pomocného rámu (poz. 2, foto 1) a utiahnite skrutky 3.
3. Nainštalujte panel 1 s drážkami pod nainštalovanými skrutkami 3, Priskrutkujte ho k nosníku 2 spredu pomocou skrutiek 3 s podložkami 5, foto 2.
4. Uťahnite všetky upevňovacie body. Ochrana zakrýva motor a prevodovku.

Hmotnosť = 11,6 kg.

Rozmery: 73*80*3 cm

02.05.2025