

Obr. 2.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1,0883,00

Subaru Outback IV

2.5i (bez turba), CVT, USA

Po restylovaní 2012-

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1,0883,00

Použitelnosť: Subaru Outback IV 2.5i (bez turba), 173 koní, CVT,  
po facelifte 2012-2014

Úplnosť:

Č. <small>neuviedená</small>	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	panel	1.0883.00.6.003.1037SB	1	
2	panely	1.0883.00.6.003.1039SB	1	
3	skrutky	M8x25	7	
4	skrutky	M10x35	2	
5	Podložka	A8	7	
6	Podložka	A10	2	
7	Plank	STP.8.006.033	1	
8	Plank	STP.6.006.017SB	2	
9	Plank	STP.6.006.037SB	4	
10	Grover	M8	7	
11	Grover	M10	2	
12	Nut <small>strhujúci</small>	M8	1	
13	Limáč nárazov 30		4	


Schéma montáže.

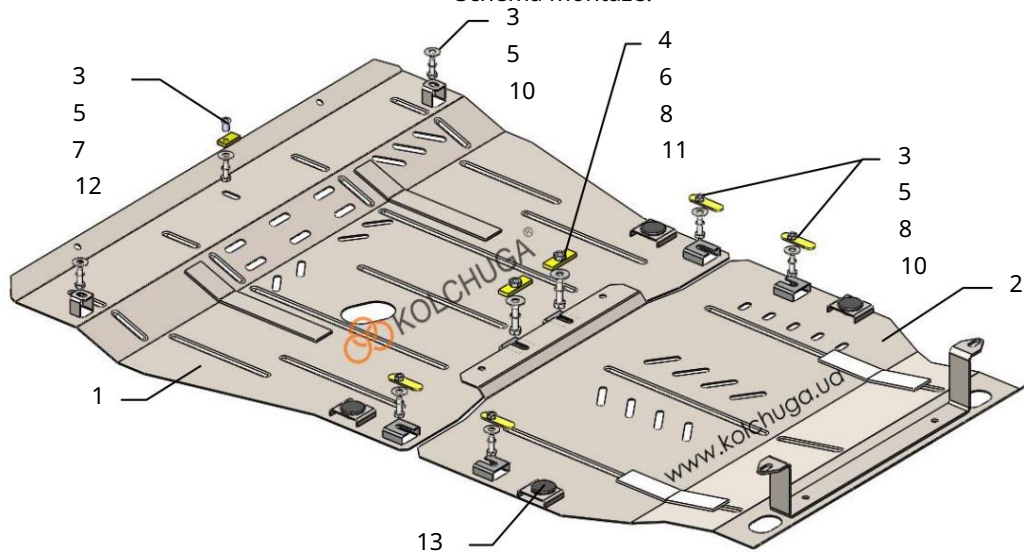

Hmotnosť = 22,2 kg.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

## Inštalácia ochrany

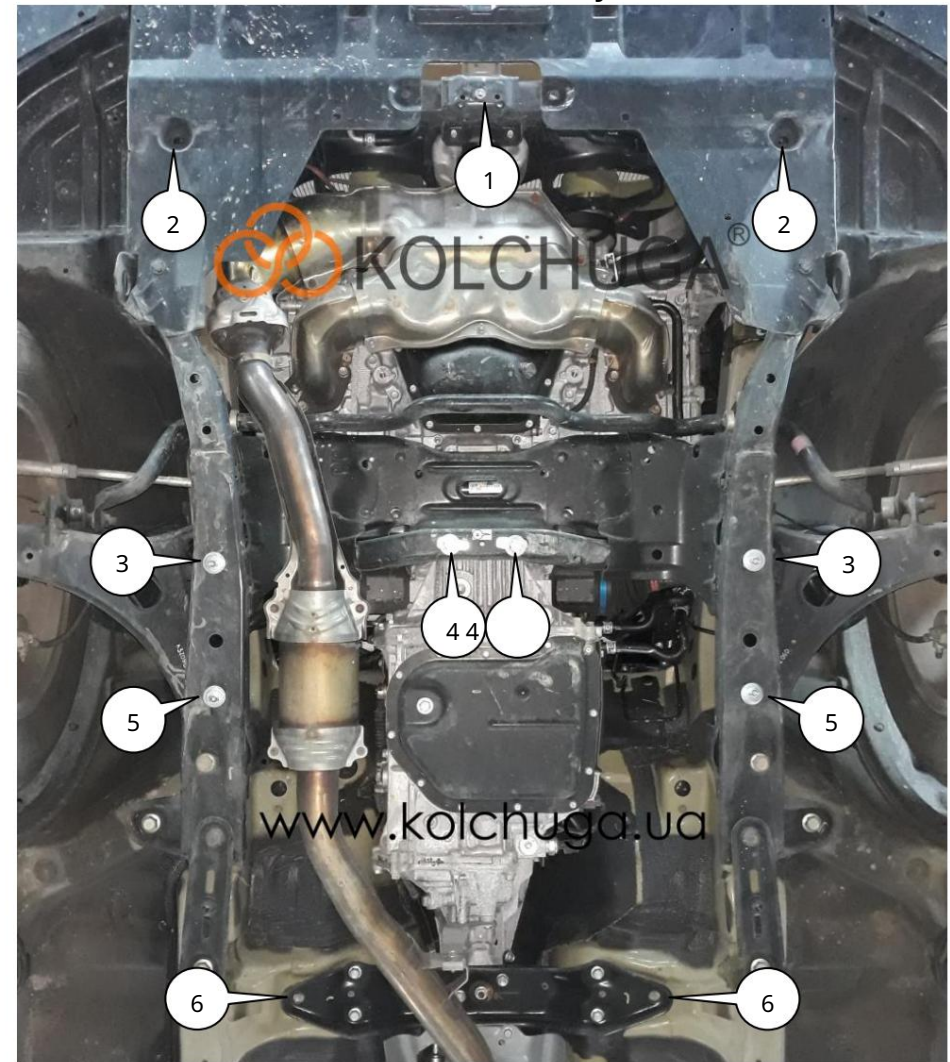

Obr. 1

1. Nainštalujte lištu 7 nad otvor pozície 1, obr. 1.
2. Nainštalujte lišty 9 do otvorov pomocného rámu poz. 3, 5 a utiahnite skrutky 3 s podložkami 5, obr. 1.
3. Nainštalujte lišty 8 do otvorov pomocného rámu poz. 4 a utiahnite skrutky 4 s podložkami 6, obr. 1.
4. Odskrutkujte 2 skrutky poz. 6, obr. 1.
5. Nainštalujte panel 1 s drážkami v miestach 3, 4 a zaistite ho skrutkami 3 v miesta 1, 2, obr. 1, 2.
6. Nainštalujte panel 2 s drážkami v miestach 4, 5 a s pôvodnými skrutkami v miestach 6.
7. Uťahnite všetky upevňovacie body.

18.06.2019