

Obr. 2



Obr. 2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1,0922,00

MITSUBISHI OUTLANDER III (USA) 2012 – 3,0
MIVEC,

A

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1,0922,00

Použitelnosť: Mitsubishi Outlander III, 3.0i, A, 2012 -

Úplnosť:

Č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2	1.0922.00.6.003.1085SB	1	
	Skrutka 3	M8x25	5	
	Skrutka 4	M8x35	2	
	Skrutka 5	M8x45	2	
	Podložka 6	A8	7	
	Podložka 7 Tyč	A10	3	
	8 Níťovacia	STP.6.006.037SB.	6	
	matica 9 Grover 10 Tlmič	M8	5	
	nárazov	M8	7	
		Ø30	4	

Schéma montáže ochrany motora a prevodovky

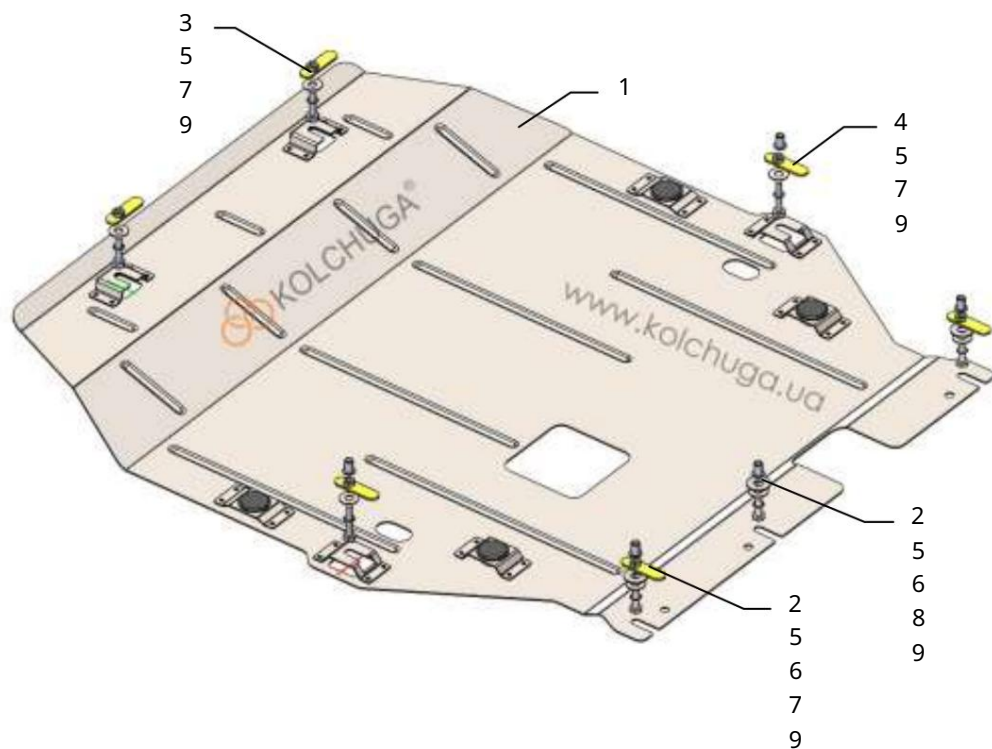

Hmotnosť = 14,0 kg.

S = 1.8 m²

Nastavenie ochrany:



Obr. 1

1. Nainštalujte matice 8 do štandardných otvorov pomocného rámu pomocou špeciálne nástroje (poz. 3, 4), obr. 1.
2. Nainštalujte pásy 7 cez štandardné otvory pomocného rámu (poz. 2) a utiahnite skrutky 4 s podložkami 5, obr. 1.
3. Nainštalujte lišty 7 do otvorov v ráme chladiča, vyvrtajte ich do plastu pod chladičom vyvrtajte dva otvory s priemerom Ø30 mm a utiahnite skrutky 3, poz. 1, obr. 1.
4. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre nainštalované skrutky 3, 4, obr. 2.
5. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

21.01.2021