

Obr. 2.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1,0930,00

Subaru Outback IV
2.5i (bez turba), CVT, USA
Dorestyle 2009 - 2012

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1,0930,00

Použitelnosť: Subaru Outback IV 2.5i (bez turba), 167 hp, CVT,
od 07.2009 do 2012

Úplnosť:

Č. neuvedené	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	panel	1.0930.00.6.003.1095SB	1	
2	panely	1.0930.00.6.003.1096SB	1	
3	skrutky	M8x25	3	
4	skrutky	M10x35	2	
5	Podložka	A8	7	
6	Podložka	A10	2	
7	Plank	STP.8.006.033	1	
8	Plank	STP.6.006.017SB	2	
9	Upevňovací prvok	521.6.013.002	2	
10	Matica	521.6.013.002-01	2	
11	upevňovacieho prvku sebakontrola	M8	4	
12	skrutka strhujúci	M8	1	
13	tlmič nárazov 30		4	


Schéma montáže.

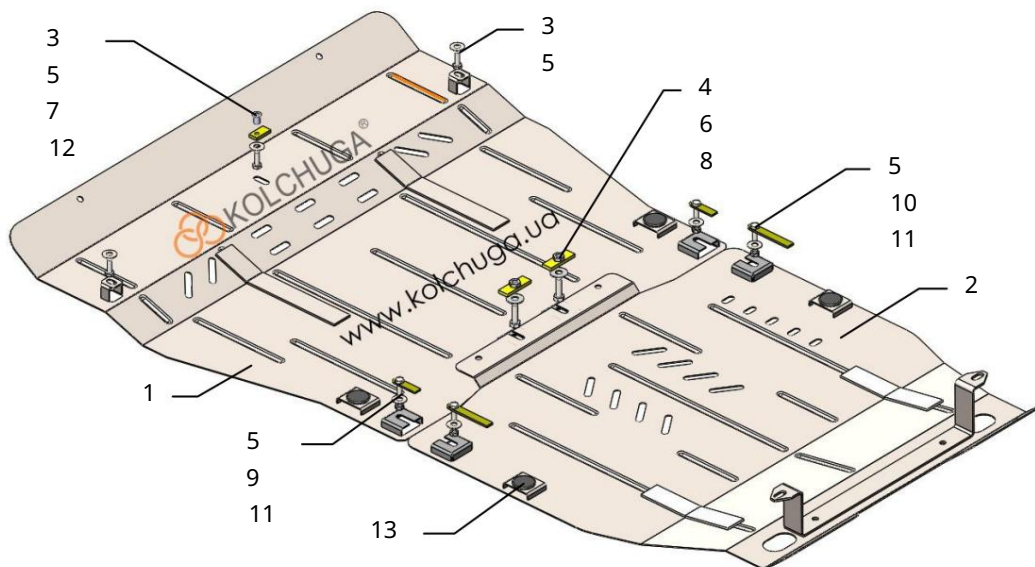

Hmotnosť = 25,5 kg.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

Inštalácia ochrany

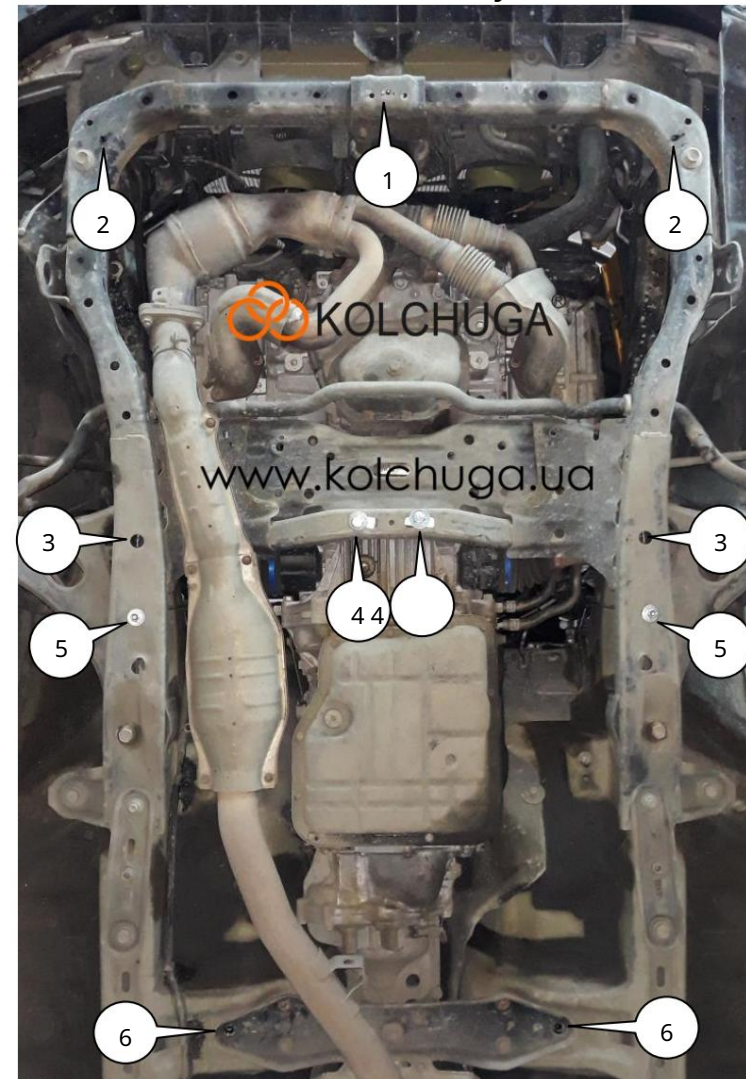

Obr. 1

1. Nainštalujte lištu 7 nad otvor pozície 1, obr. 1.
2. Nainštalujte upevňovacie prvky 9, 10 do otvorov pomocného rámu poz. 3, 5 a utiahnite matice 11 s podložkami 8, obr. 1.
3. Nainštalujte lišty 8 do otvorov pomocného rámu poz. 4 a zaskrutkujte skrutky 4 s podložkami 6, obr. 1
4. Odskrutkujte 2 skrutky poz. 6, obr. 1.
5. Nainštalujte panel 1 s drážkami v miestach 3, 4 a zaistite ho skrutkami 3 v miesta 1, 2, obr. 1, 2.
6. Nainštalujte panel 2 s drážkami v miestach 4, 5 a s pôvodnými skrutkami v miestach 6.
7. Uťahnite všetky upevňovacie body.