



Obr. 2



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

1,0995

Honda Accord X

1,5i, A, 2017-


## Ochrana 1,0995

Použitelnosť: Honda Accord X, 1.5i, A, 2017-


Úplnosť:

Č. Č.1	Meno	Určené	Množstvo	Poznámky
	Paleta 2 Skrutka 3	1.0995.00.6.003.1174SB	1	
	Skrutka 4	M6x25	2	
	Skrutka 5	M8x25	5	
	Podložka 6	M10x35	1	
	Podložka 7	A6	2	
	Podložka 8 Tyč 9	A8	7	
	Tyč 10 Grover 11	A10	1	
	Grover 12 Nitovacia	STP.6.006.038SB	2	
	matica 13 Tlmič	STP.6.006.016SB	1	
	nárazov 30	M8	5	
		M10	1	
		M8	3	
			2	

Schéma montáže.

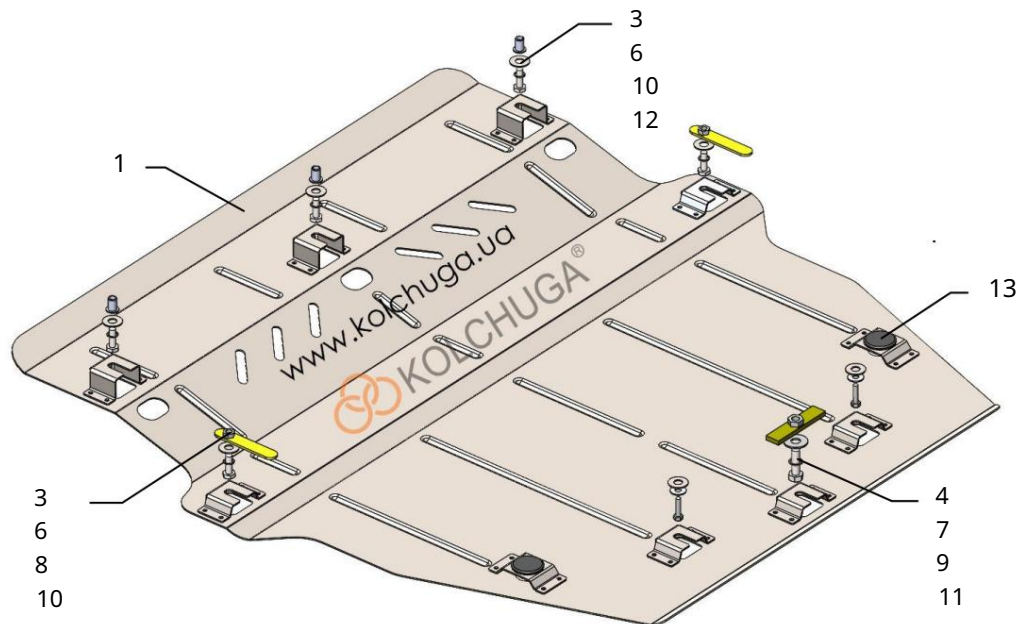

## Inštalácia ochrany

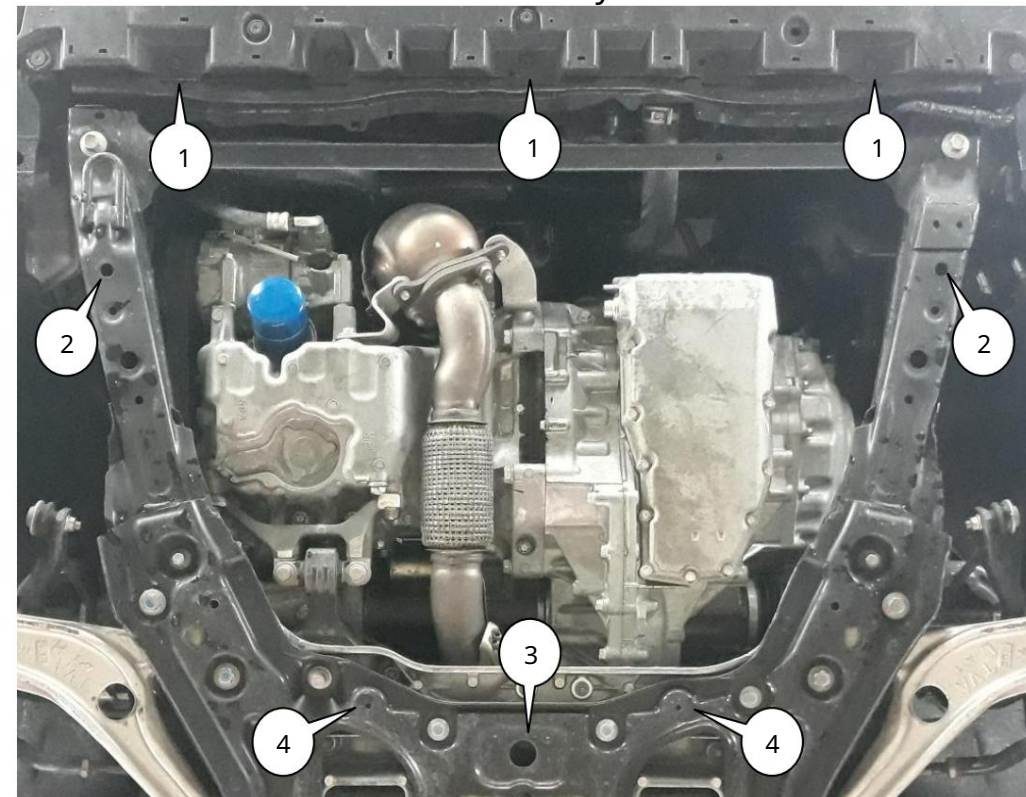

Obr.

1. Odstráňte štandardnú manžetu, obr. 1.
2. Do pomocného rámu chladiča vyvrtajte otvory do priemeru  $\varnothing 11$  a odnitovacie matice 12, poz. 1, obr. 1
3. Nainštalujte pásy 8 cez otvory poz. 2 a utiahnite skrutky 3, obr. 1.
4. Nainštalujte tyč 9 do otvoru poz. 3, obr. 1.
5. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre nainštalované skrutky 3 a upevnite ho skrutkami 3 poz. 1, skrutkami 2 na miesta poz. 4 a k pásu 9 skrutkou 4, poz. 3, obr. 1, 2.
6. Uťahnite všetky upevňovacie body.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.

Hmotnosť = 14 kg.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

13.11.2020