

Obr. 2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,1062

Kia Optima IV JF 2015-2018
Kia K5 2015-2018

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1.1062

Použitelnosť: Kia Optima JF 2.0i Turbo, 2.4i, A, 2015-2018
Kia K5 2.0LPI Kórea 2015-2018


Úplnosť:

č. <small>montážne číslo</small>	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2	1.1062.00.6.003.1309SB	1	
	Krídlo 3	1.1062.00.6.001.194SB	2	
	Nosník	1.1062.00.6.004.471SB	1	
4	Kryt 5 Skrutka	1.1062.00.8.016.183	1	
		M6x18	11	
6	Skrutka	M8x16	12	
7	Skrutka	M8x25	3	
8	Skrutka	M10x35	3	
9	Podložka	A6	11	
10	Podložka	A8	15	
11	Podložka	A10	2	
12	Grover 13	M8	13	
	Grover 14	M10	2	
	Doska	STP.6.006.017SB.	2	
15	Tyč 16 Matica	STP.6.006.037SB. M6	3	
	v kľetke 17	Tlmič nárazov	6	
30			1	

Hmotnosť = 23,2 kg.

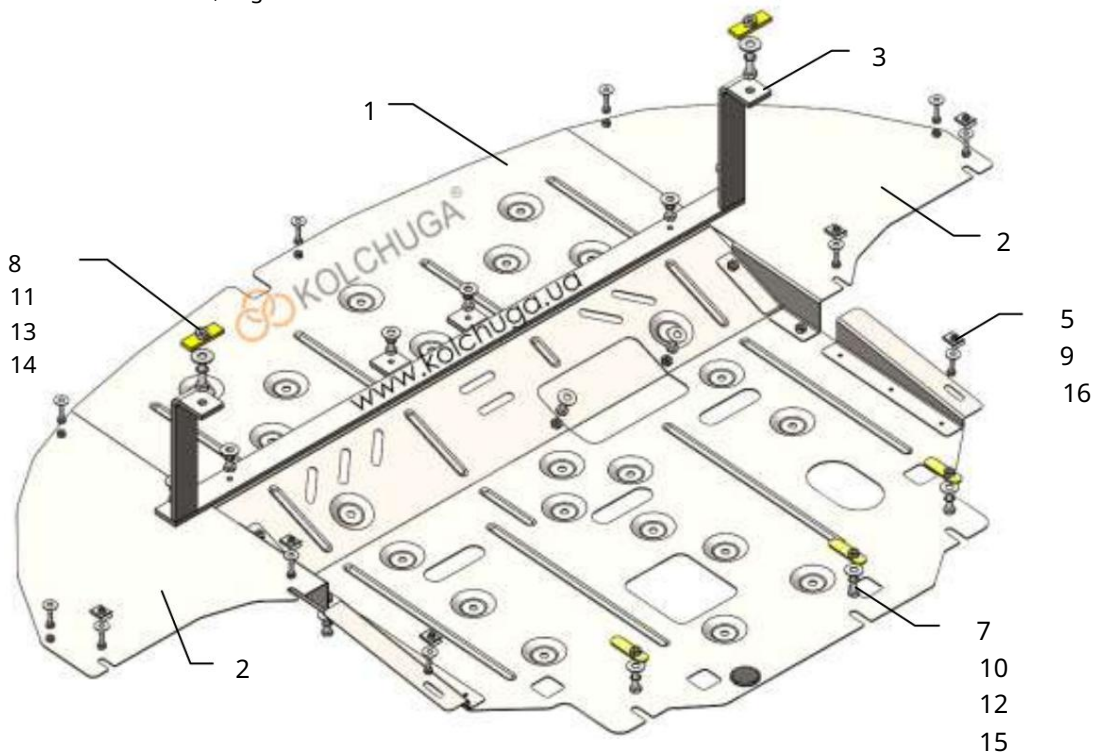

Inštalácia ochrany

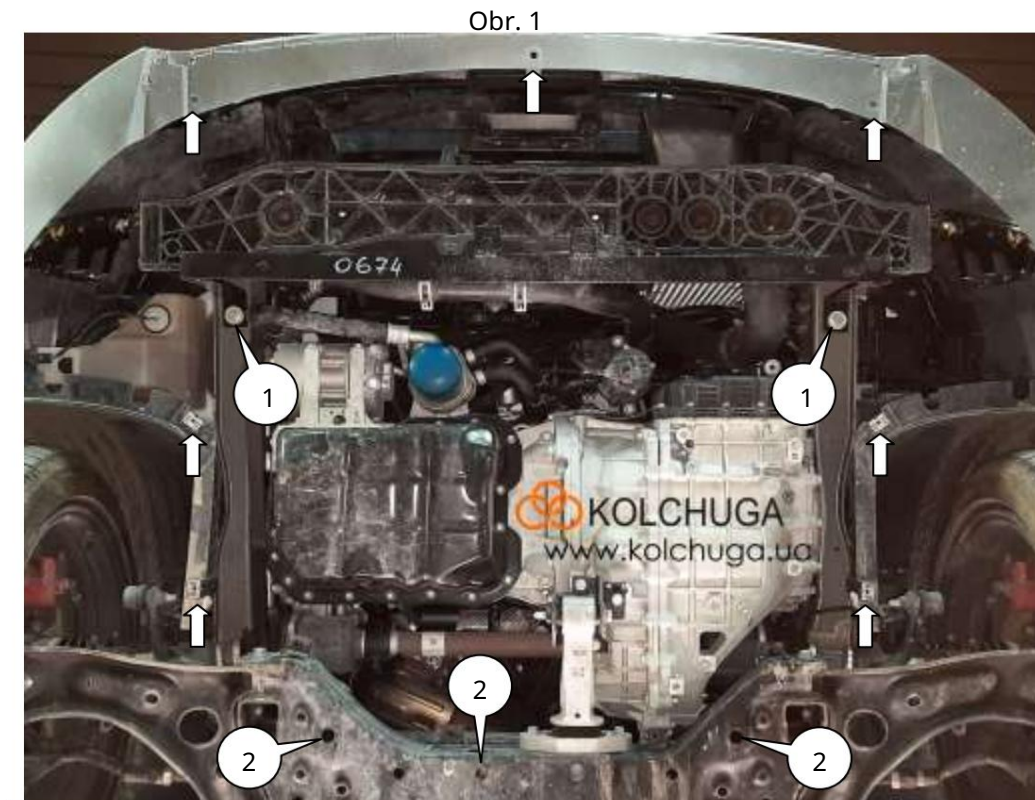

1. Odstráňte štandardný plastový kryt.
2. Nainštalujte lišty 14 do otvorov bočných prvkov a upevnite nosník 3 skrutkami 8 (poz. 1), obr. 1.
3. Nainštalujte pásy 15 do otvorov pomocného rámu a utiahnite skrutky 7 (poz. 2), obr. 1.
4. Nainštalujte panel 1 pod skrutky 7 a pripevnite ho k nosníku 3 spredu skrutkami 6, obr. 1, 2.
5. Namontujte krídla 2 na boky k ochrane pomocou skrutiek 6 a nárazníka auta s 5 skrutkami.
6. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva prevodovku, kľukovú skriňu motora a chladič.

27.10.2021