

Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

1,1109

Jeep Compass I  
2006 – 2016

2.0i, A, USA

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


## Ochrana 1.1109

Použitelnosť: Jeep Compass I 2.0i, A, 2006-2016

Úplnosť:


| Č. | Meno              | Označenie              | Množstvo | Poznámka |
|----|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 1  | Panel 2 Nosník    | 1.1109.00.6.003.1377SB | 1        |          |
| 3  | Krýt 4            | 1.1109.00.6.004.482SB  | 1        |          |
|    | Skrutka 5 Skrutka | 1.1109.00.8.016.191    | 1        |          |
| 6  | Skrutka 7         | M8x16                  | 2        |          |
|    | Podložka 8        | M8x25                  | 6        |          |
|    | Tyč Tlmič         | M8x35                  | 2        |          |
|    | nárazov 30 10     | A8                     | 10       |          |
|    | Grešer            | STP.6.006.037SB        | 5        |          |
|    |                   | -                      | 3        |          |
|    |                   | M8                     | 8        |          |

Schéma montáže ochrany klukovej skrine a prevodovky.

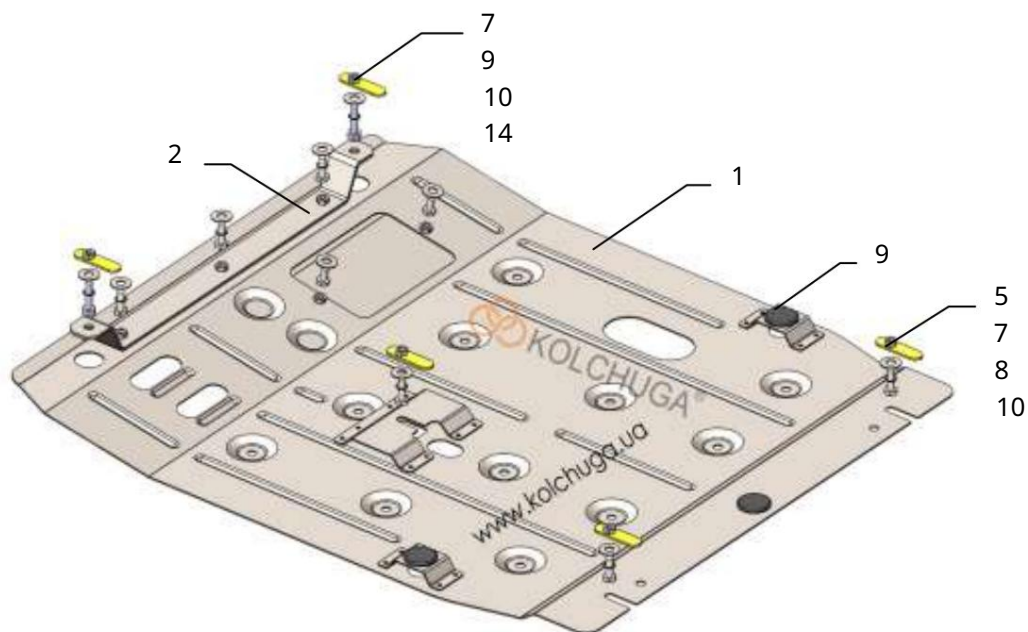

Hmotnosť = 11,6 kg.

Inštalácia ochrany

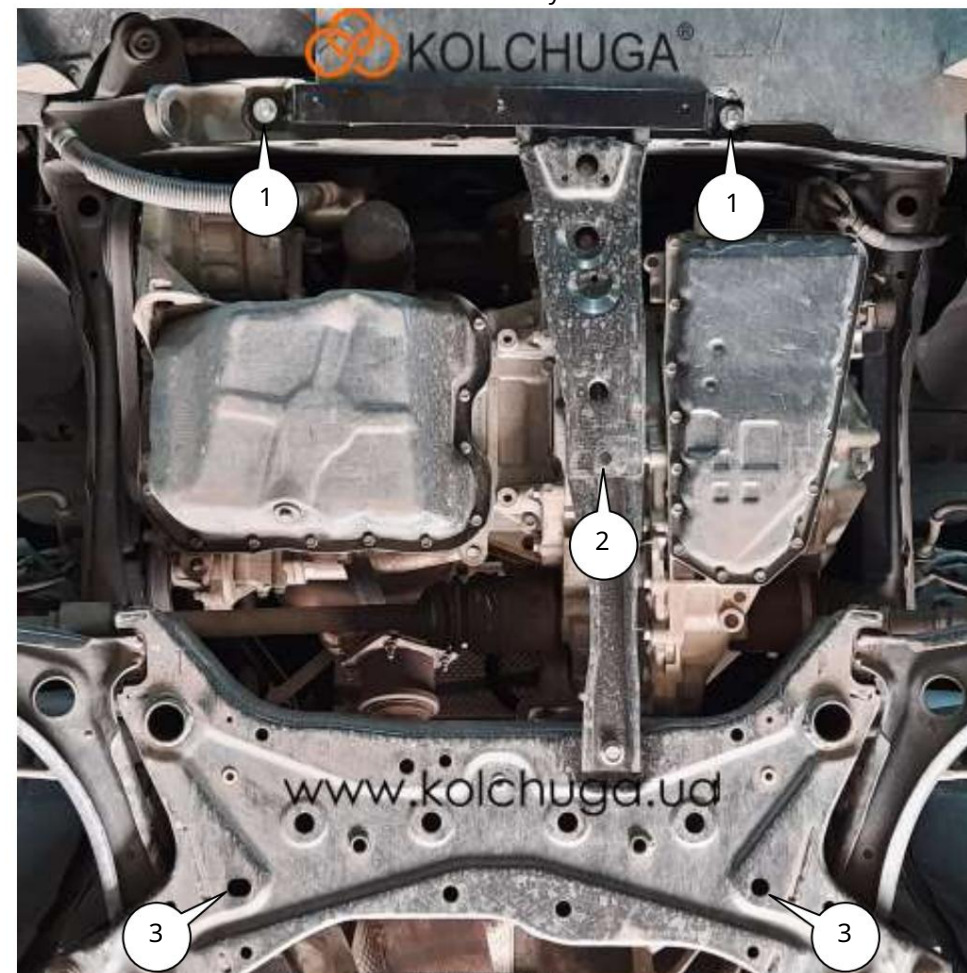

Obr. 1

1. Nainštalujte lišty 8 do otvorov v nosníku chladiča a upevnite nosník 3 skrutkami 6 (poz. 1) po orezaní plastovej manžety, obr. 1.
  2. Nainštalujte lišty 8 do otvorov nosníka motora poz. 2, 3 a utiahnite skrutky 5.
  3. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre skrutky 5 a pripevnite ho k nosníku 3 spredu pomocou skrutiek 5, obr. 2.
  4. Uťahnite všetky upevňovacie body.
- Ochranný kryt zakrýva klukovú skriňu motora a prevodovky, má otvor na vypustenie oleja a odnímateľný poklop pre prístup k olejovému filteru.