



Obr. 2



Obr. 3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,1126

Honda Insight III 2018-

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je dovolené kontakt ochranných prvkov s pohyblivými prvkami jednotiek a zostáv vozidla.


Ochrana 1.1126

Použitelnost: Honda Insight, 1.5i Hybrid, A, 2018 -

Úplnost:


č. neuvedené	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2 Nosník	1.1126.00.6.003.1400SB	1	
3	Skrutka 4	1.1126.00.8.004.520	1	
	Skrutka 5	M8x25	4	
	Skrutka 6	M8x35	2	
	Podložka 7	M10x110	2	
	Podložka 8	A8	6	
	Grover 9 Grover	A10	4	
	10 Tyč 11 Tyč	M8	6	
	12 Tmič nárazov	A10	4	
		STP.6.006.040SB	2	
		STP.6.006.037SB	4	
		Ø30	2	

Schéma montáže.

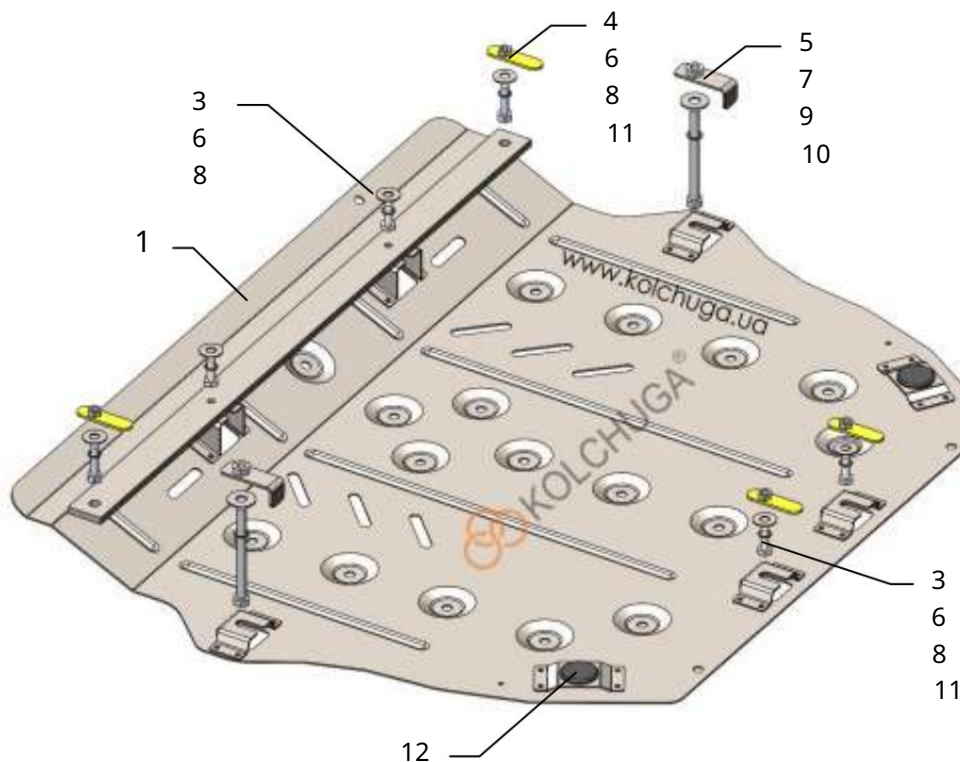

Hmotnosť = 13,3 kg.

Nastavenie ochrany:

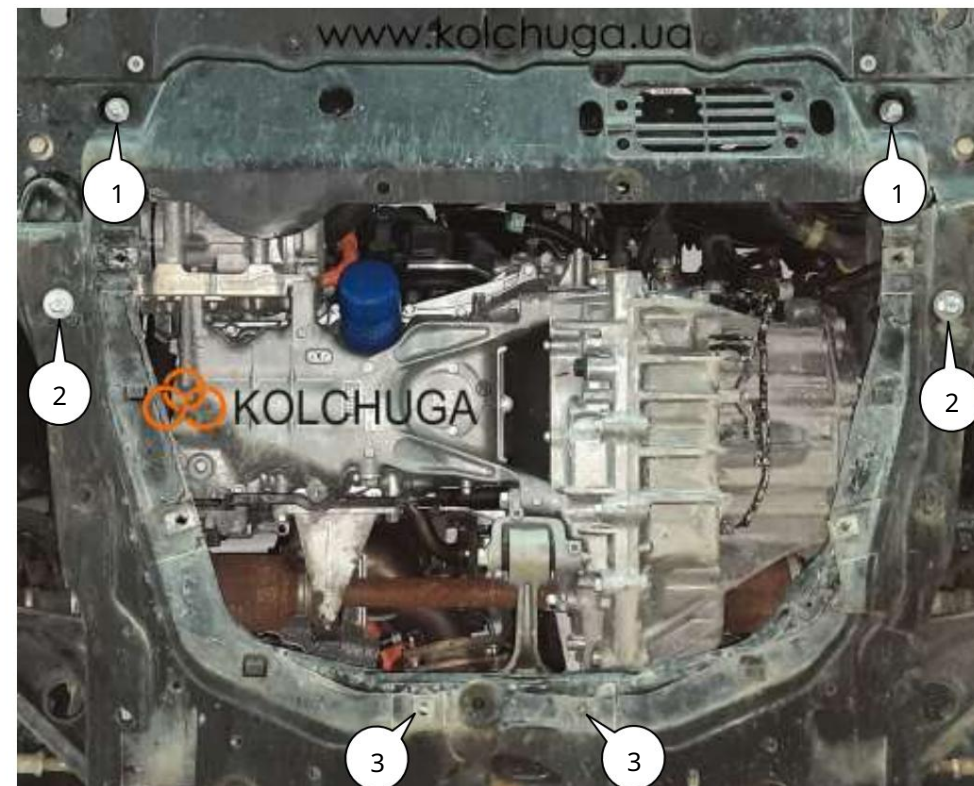

Obr. 1

1. Namiesto štandardnej dosky nainštalujte nosník 2 pomocou skrutiek 4 pomocou dosiek 11, poz. 1, obr. 1.
2. Nainštalujte lišty 11 do štandardných otvorov pomocného rámu a utiahnite skrutky 3 s podložkami 6 a podložkami 8 (poz. 3), obr. 1.
3. Nainštalujte pásy 10 cez štandardné otvory pomocného rámu (poz. 2) a utiahnite skrutky 5 s podložkami 7, obr. 1.
4. Vyvrtajte otvory v plaste nad otvormi v nosníku 2, obr. 1.
5. Nainštalujte panel 1 pod nainštalované skrutky a na nosník 2 pomocou skrutiek 3, obr. 1, obr. 2.
6. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

01.11.2021