

Obr. 2



1. Odstráňte štandardný kryt chladiča. 2. Nainštalujte konzoly 4, 5 na miesto 2 pomocou skrutiek 8, 10 pomocou dosiek 15, 17, obr. 1.
3. Nainštalujte pásy 14 na miesta 1, 3, nainštalujte panely 1, 2, Obr. 1.
4. Nainštalujte dosky 16 cez otvory priečného nosníka  
Manuálna prevodovka, poz. 4, obr. 1.
5. Namontujte nosník 6 na miesta 5 pomocou matíc 18, obr. 1. 6. Namontujte panel 3 pomocou skrutiek 8,
9. 7. Utiahnite všetky upevňovacie body.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1,1135

Nissan Navara IV NP 300 D23

2014-2020

2,5 L YD25DDTi I4-T (diesel) 163/190 к.с.

MKPP

Zostavené v Thajsku!


## Ochrana 1.1135

Použitelnosť: Nissan Navara IV, 2.5dCi, M, 2014-2020

Úplnosť:


č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	Panel 2	1.1135.00.6.003.1411SB	1	
	Panel 3	1.1135.00.6.003.1410SB	1	
		1.1135.00.6.003.1409SB	1	
4	Konzola 5	1.1135.00.6.005.458SB	1	
	Konzola 6 Nosník	1.1135.00.6.005.459SB	1	
		1.1135.00.6.004.489SB	1	
7	Skrutka	M6x25	8	
8	Skrutka	M8x25	8	
9	Skrutka	M8x45	4	
10	Skrutka	M8x55	4	
11	Podložka	A6	8	
12	Podložka	A8	16	
13	Črover 14	M8	16	
	Plank	STP.6.006.037SB	5	
15	dosiek 16	STP.6.006.037SB		S vodičkom.
	dosiek	STP.6.006.038SB	12	
17	Plank	STP.6.006.042SB	2	
18	Nitovacia matica	M8	2	

Schéma montáže ochrany klukovej skrine.

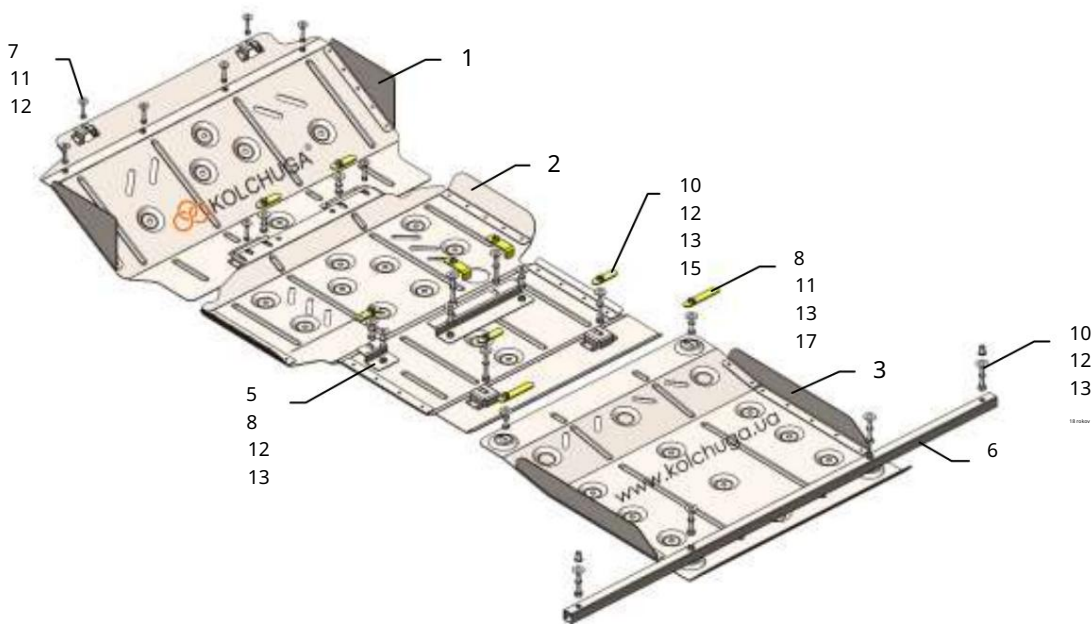

Hmotnosť = 25,6 kg.

## Inštalácia ochrany

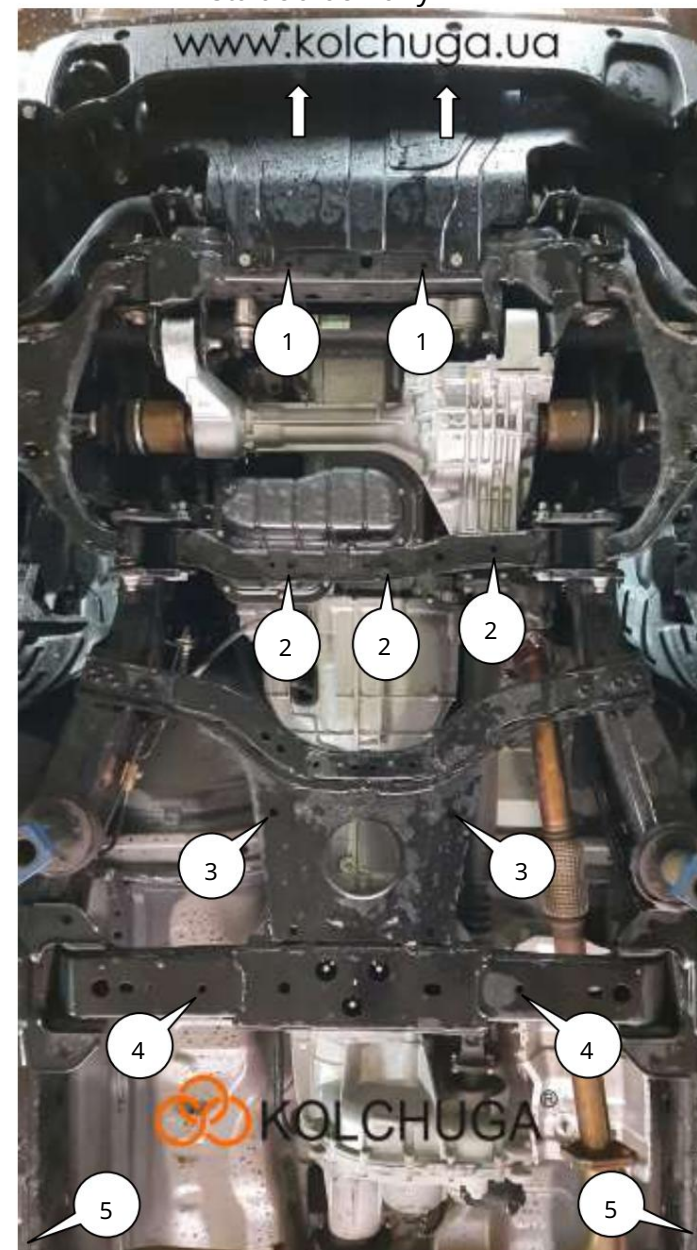

Obr. 1

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.