

Obr. 2



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1,1156

Toyota Hilux 8  
Druhá zmena dizajnu  
2021 -


POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.

## Ochrana 1.1156

Použitelnosť: Toyota Hilux 8. generácie 2.8D, A, 2021-

Úplnosť:

Č. <small>neuvadené</small>	Meno	Označenie	K-vo	Poznámky
1	Panel 2	1.1156.00.6.003.1455SB	1	
	Panel 3 Panel	1.1156.00.6.003.1456SB	1	
4	Nosník 5	1.1156.00.8.003.2019	1	
	Skrutka 6	1.1156.00.6.004.492SB	1	
	Skrutka 7	M6x20	3	
	Skrutka 8	M8x25	8	
	Skrutka 9	M8x35	2	
	Skrutka 10	M8x45	3	
	Podložka	M10x35	4	
11	Podložka	A6	3	
12	Podložka	A8	13	
13	Grover 14	A10	4	
	Grover 15	M8	13	
	Nitovacia matica 16	M10	4	
	Doska 17	M8	1	
		STP.6.006.016SB	4	
		STP.8.006.035SB	1	S vodičkom

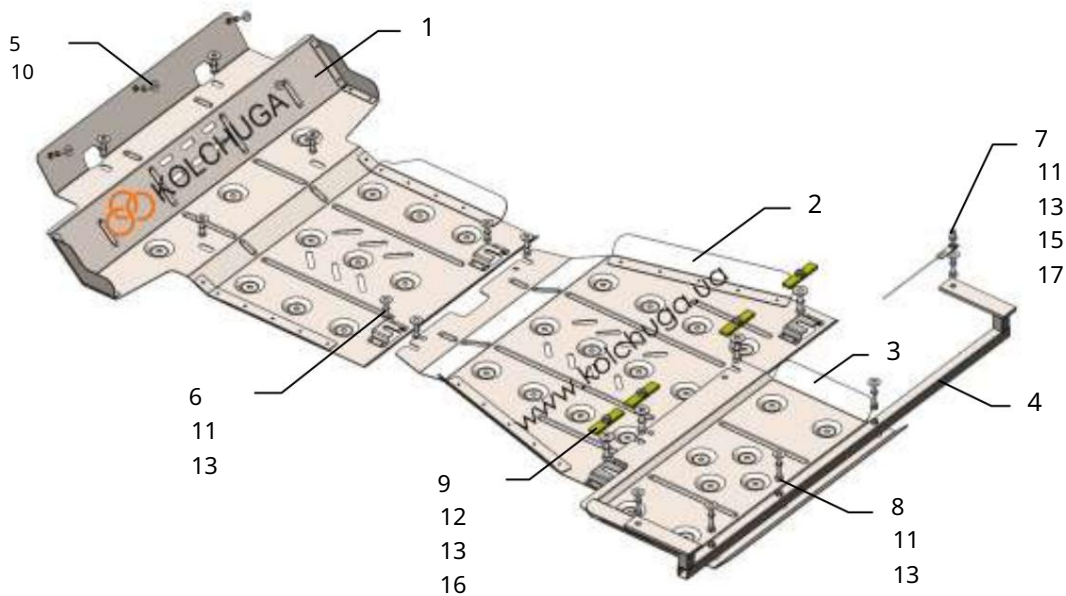

Hmotnosť = 25,8 kg.

Plocha = 3,2 m<sup>2</sup>.

Nastavenie ochrany:



Obr. 1

1. Odstráňte štandardnú ochranu motora, obr. 1.
2. Odstráňte štandardnú ochranu palivového filtra.
3. Nainštalujte panel 1 do štandardných matíc poz. 1, 2, 3 pomocou štandardných spojovacích prvkov alebo skrutiek 6, obr. 1, 2.
4. Nainštalujte nosník 4 do otvorov rámu auta, poz. 6, pomocou skrutiek 7 pomocou spojovacích prvkov 15, 17, obr. 3.
5. Nainštalujte pásy 16 do otvorov poz. 5 a utiahnite skrutky 9, Nainštalujte panel 3 s drážkami pre skrutky 9 a k nosníku 2 pomocou skrutiek 8, obr. 3.
6. Nainštalujte pásy 16 do otvorov poz. 4 a utiahnite skrutky 9, Nainštalujte panel 2 s drážkami pre skrutky 9 a upevnite ho na mieste poz. 3 skrutkami 6, obr. 1, 2.
7. Utiahnite všetky upevňovacie body.  
Ochrana sa vzťahuje na chladič, motor, prevodovku, manuálnu prevodovku a prednú nápravu.



Obr. 3