



zviaza 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zostavami vozidla.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua


1,1230

Honda M-NV

Ochrana 1.1230 Honda M-NV

Žiadosť: Úplnosť:

Č. Názov	Označenie	Množstvo	Poznámka
1 panel	1.1230.00.6.003.1550CB	1	
2 skrutky	M6x25	4	
3 skrutky	M8x25	2	
4 Podložka	A6	4	
5 Podložka	A8	6	
6 Grover 7	M8	2	
Plank	STP.6.006.037SB.	2	
8 Tlmič nárazov 30		1	

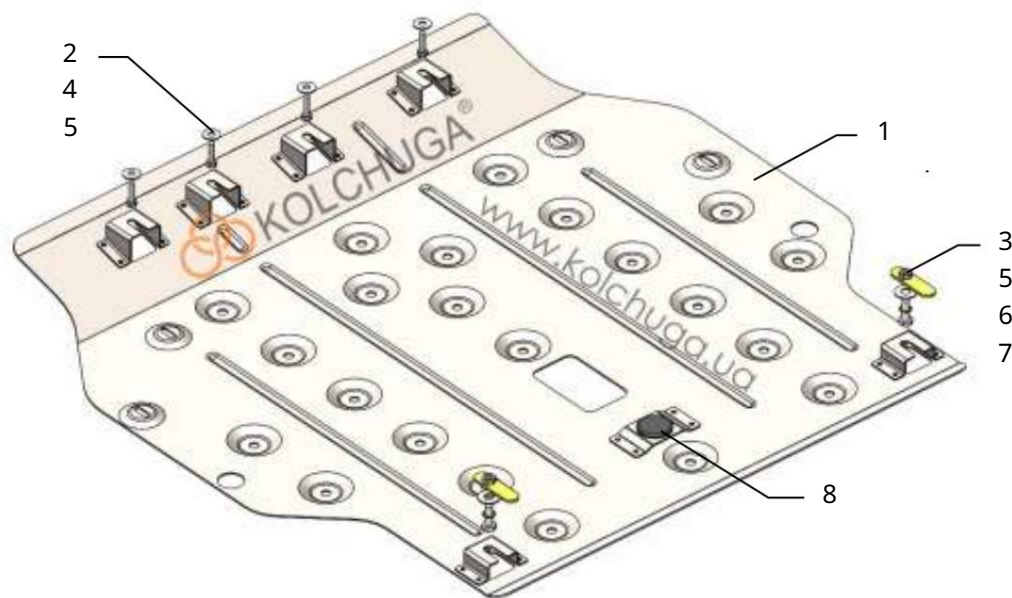

Hmotnosť = 10,5 kg.

Nastavenie ochrany



zvia.1

1. Odstráňte štandardnú plastovú ochranu, obr. 1.
2. Nainštalujte lišty 9 nad zadné otvory nosníka motora, poz. 2, obr. 1.
3. Nainštalujte ochranu pomocou skrutiek 3 k pásom 7 (poz. 2) a skrutiek 2 na miestach poz. 1, obr. 1, 2.
4. Uťahnite všetky upevňovacie body.