



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1,1272

Kia Optima IV JF 2015-2020

Kia K5 2015-2020

2.0 Hybrid

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zosťavami vozidla.


Ochrana 1.1272

Použitie: Kia Optima JF 2.0i Hybrid, A, 2015-2020

Úplnosť:

| č. s/n | Meno | Značenie | Číslo | Poznámka |
|--------|------------|------------------------|-------|----------|
| 1 | Panel 2 | 1,1272.00.6.003.1589SB | 1 | |
| | Krídlo 3 | 1,1272.00.6.001.211SB | 2 | |
| | Nosník | 1,1272.00.6.004.511SB | 1 | |
| 4 | Kryt 5 | 1.1272.00.8.016.213 | 1 | |
| | Skrutka | M6x18 | 11 | |
| 6 | Skrutka | M8x16 | 8 | |
| 7 | Skrutka | M8x25 | 3 | |
| 8 | Skrutka | M10x35 | 3 | |
| 9 | Podložka | A6 | 11 | |
| 10 | Podložka | A8 | 11 | |
| 11 | Podložka | A10 | 2 | |
| 12 | Grover 13 | M8 | 9 | |
| | Grover 14 | M10 | 2 | |
| | Doska 15 | STP.6.006.017SB. | 2 | |
| | Doska 16 | STP.6.006.037SB. M6 | 3 | |
| | Matica 17 | Tlmič | 6 | |
| | nárazov 30 | | 1 | |

Hmotnosť = 23,2 kg.

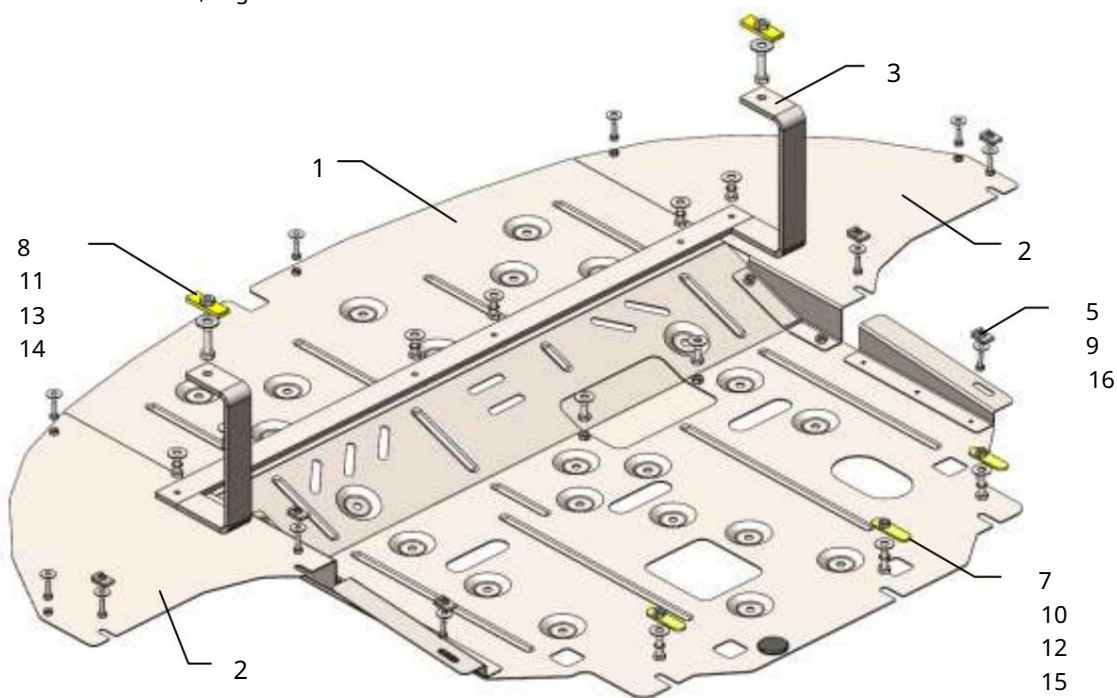

Inštalácia ochrany

fotografia 1



1. Demontujte štandardnú ochranu, fotografia 1.
2. Nainštalujte lišty 14 do otvorov v bočných nosníkoch a zaistite ich nosníkom 3 so skrutkami 8, (poz. 1), foto. 1.
3. Nainštalujte lamely 15 do otvorov pomocného rámu (poz. 2), fotografia.1.
4. Nainštalujte panel 1 pomocou skrutiek 7 a pripevnite ho k nosníku 3 skrutkami 6, fotografia 1, 2.
5. Namontujte krídla 2 k ochrane pomocou skrutiek 6 a k nárazníku auto so skrutkami 5.
6. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva prevodovku, kľukovú skriňu motora a chladič.

23.10.2023