

fotografia 2

UPOZORNENIE!!! Po inštalácii ochrany nie je dovolené umývať ochranné prvky z prvkov komponentov a zostáv vozidla, ktoré sa rúcajú.



1. 1 2 8

4 Lexus UX 300 e


20 2 3 -

Obrana 1.1284

Zastosuvannya: Lexus UX 300e, 2023-

Úplnosť:

Nie.	Namenuvannya	Vymenovanie	Množstvo	Poznámka
1	panel	3.1284.00.6.003.1610SB	1	
2	Skrutka	M6x25	4	
3	Skrutka	M8x25	1	
4	Podložka 5	A6	4	
	Podložka	A8	1	
6	Grover 7	M8	1	
	Nitovacia matica	M8	1	
8	Plank	STP.6.006.037SB.	1	
9	Tlmič nárazov 30	-	4	

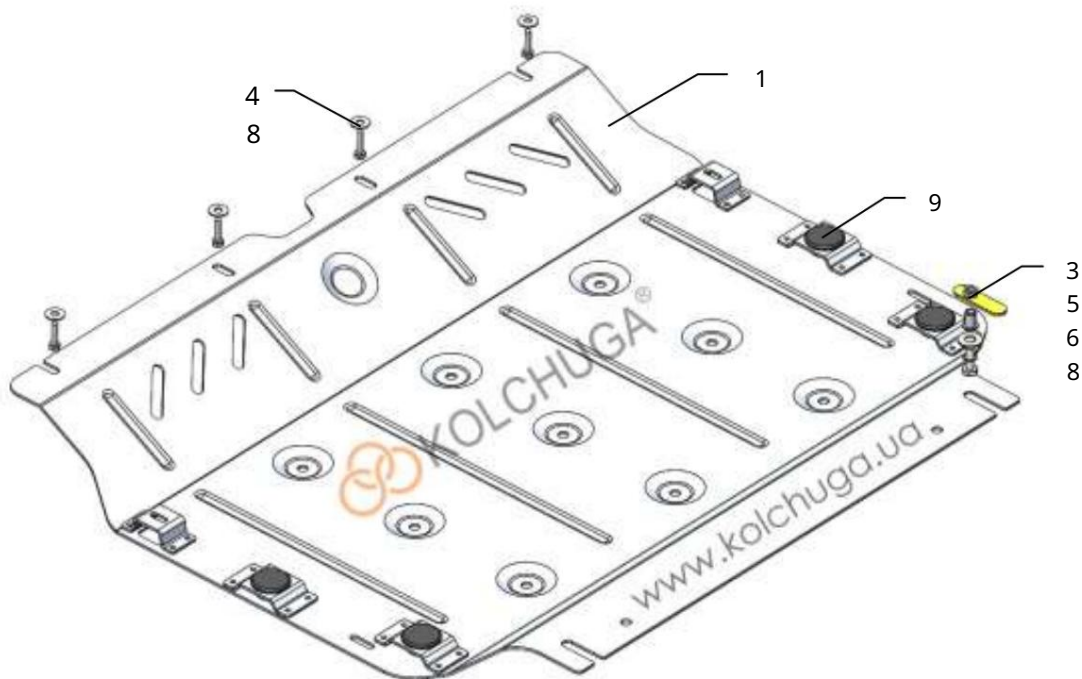

Hmotnosť = 5,3 kg.

Rozmery = 87 x 71 x 6 cm

Inštalácia zadržistu



fotografia 1

1. Demontáž ochranného krytu pre zamestnancov, foto 1.
2. Odskrutkujte štandardnú skrutku v pomocnom ráme, poz. 2, fotografia 1.
3. Vložte tyč 8 do otvoru v pomocnom ráme a zaskrutkujte skrutku 3, položka 3, fotografia 1.
4. Nainštalujte panel 1 pod skrutky 3 a štandardné skrutky na miesto. poz. 1, foto 1, 2.
5. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochranný kryt zatvára motor a chladič.