



fotografia 2

UPOZORNENIE!!! Po inštalácii ochrany nie je dovolené umývať ochranné prvky z prvkov komponentov a zostáv vozidla, ktoré sa rúcajú.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1. 1 393

Mazda CX50

2.0i, A

202 2 -


Obrana 1.1393

Zastosuvannya: Mazda CX50, 2.0i, A, 2022-

Úplnosť:

č. Nomenklatúra	Určené	Poznámka k hrúbke	
1 Panel 2	1.1393.00.6.003.1773SB	1	
Konzola 3 Skrutka	1.1393.00.6.005.536SB	1	
4 Skrutka	M6x20	14	
5 Podložka	M8x25	5	
6 Podložka	A6	14	
7 Grover 8	A8	5	
Matica 9	M8	5	
Doska	M6	1	
	STP.6.006.037SB	2	


Schéma ochrany.

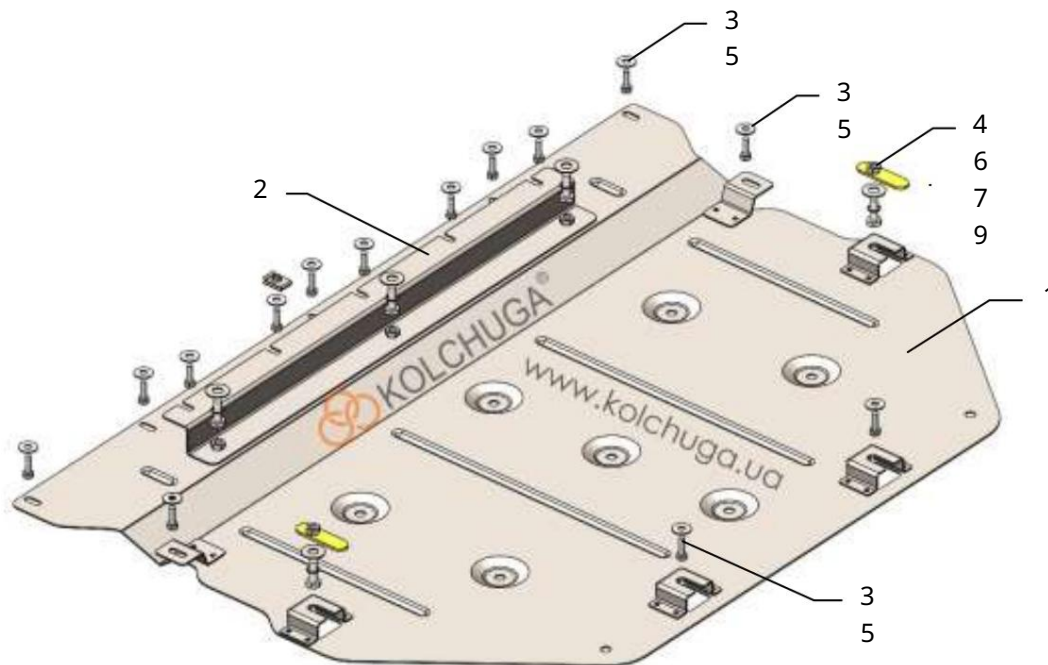

Hmotnosť = 11 kg.

Rozmery: 100 x 68 x 6 cm

Inštalácia zakhistu

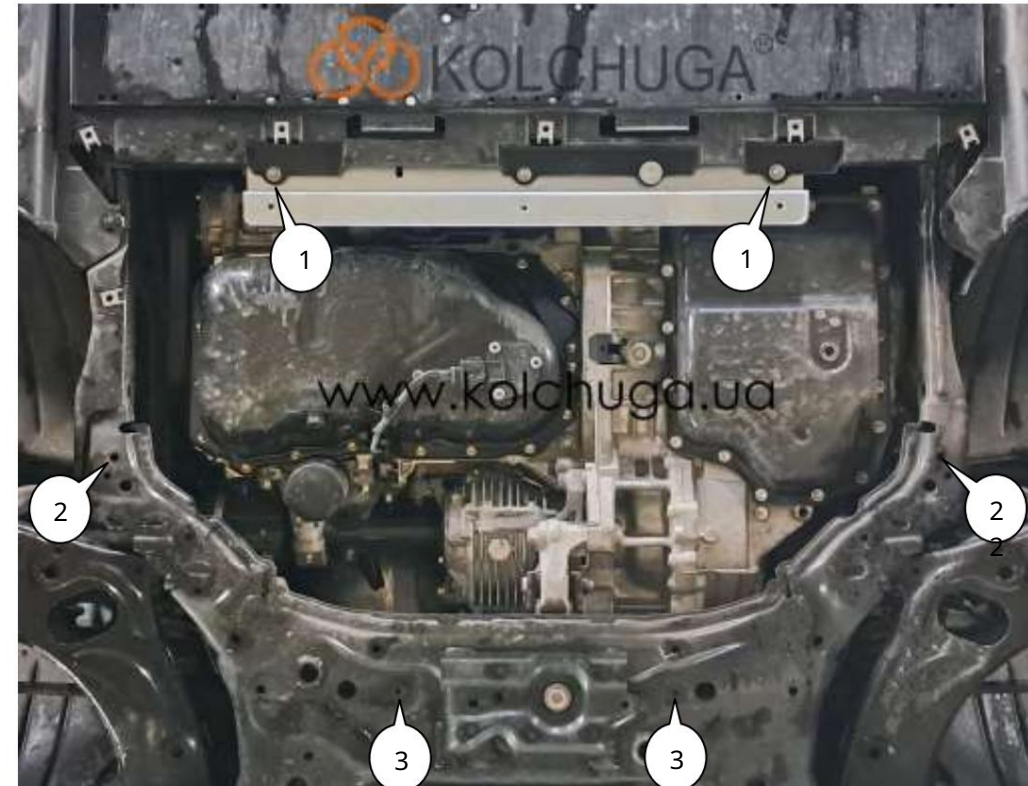

fotografia 1

1. Demontujte ochranný kryt personálu.
2. Nainštalujte konzolu pomocou 2 štandardných skrutiek alebo skrutiek 3, položka 1, fotografia 1.
3. Na otvory poz. 2 nasadte pásky 9 a zaskrutkujte skrutky 4.
Fotografia 1.
4. Nainštalujte panel 1 pod skrutky 3, pozícia 2, až po konzolu 2. skrutky 4 a k pomocnému rámu skrutkami 3, položka 3, fotografia 1, 2.
5. Panel 1 pripevnite k plastu auta štandardnými skrutkami alebo skrutky 3, fotografia 1, 2.
6. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochranný kryt zatvára motor a prevodovku.