



Obr. 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1,1169

Mercedes Vito V220, V250  
W447

Iba pohon všetkých kolies 2014 – 2019  
Nefunguje to s pohonom predných ani  
zadných kolies!

V300D nedostane facelift!


Ochrana kľukovej skrine, prevodovky, prednej nápravy.

## Ochrana 1.1169

Použitelnosť: Mercedes Vito V220, V250, 2.2CDI, A, 4x4, 2014-2019

Úplnosť:

č. neuvedené	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	panel	1.1169.00.6.001.1148SB	1	
2	panely	1.1169.00.6.001.1147SB	1	
3	Konzola 4	1.1169.00.6.005.466SB	1	
	Skrutka	M6x25	2	
5	Skrutka	M8x25	11	
6	Skrutka	M8x35	1	
7	Podložka	A6	2	
8	Podložka	A8	11	
9	Plank	STP.8.006.037SB	4	
10	Klietková matica	M6	2	
11	Klietková matica	M8	3	
12	Tlmič nárazov 30		3	
13	Nitovacia matica	M8	5	
14	Crover	M8	11	

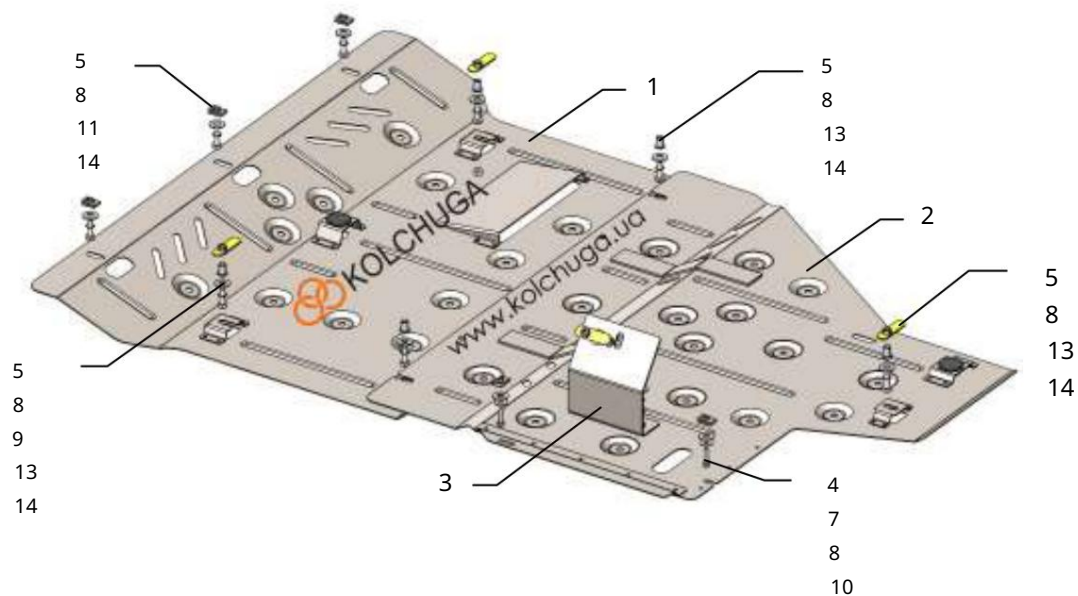

Hmotnosť = 22,1 kg.

## Inštalácia ochrany.



Obr. 1

1. Odstráňte štandardný kryt.
2. Nasadíte matice 11 na otvory v ráme chladiča, poz. 1, obr. 1.
3. Vyvrtajte otvory do pomocného rámu v pozíciách 2, 3, 5 až Ø11 a nainštalujte nitovacie matice 13 pomocou špeciálneho nástroja, obr. 1.
4. Nainštalujte konzolu 3 pomocou tyče 9 a skrutky 5, 6 (poz. 4), obr. 1.
5. Nainštalujte panel 2 na konzolu 3 a pomocný rám pomocou skrutiek 5 a nainštalujte panel 1 v miestach poz. 1, 2, 3 pomocou skrutiek 5.
6. Uťahnite všetky upevňovacie body.