
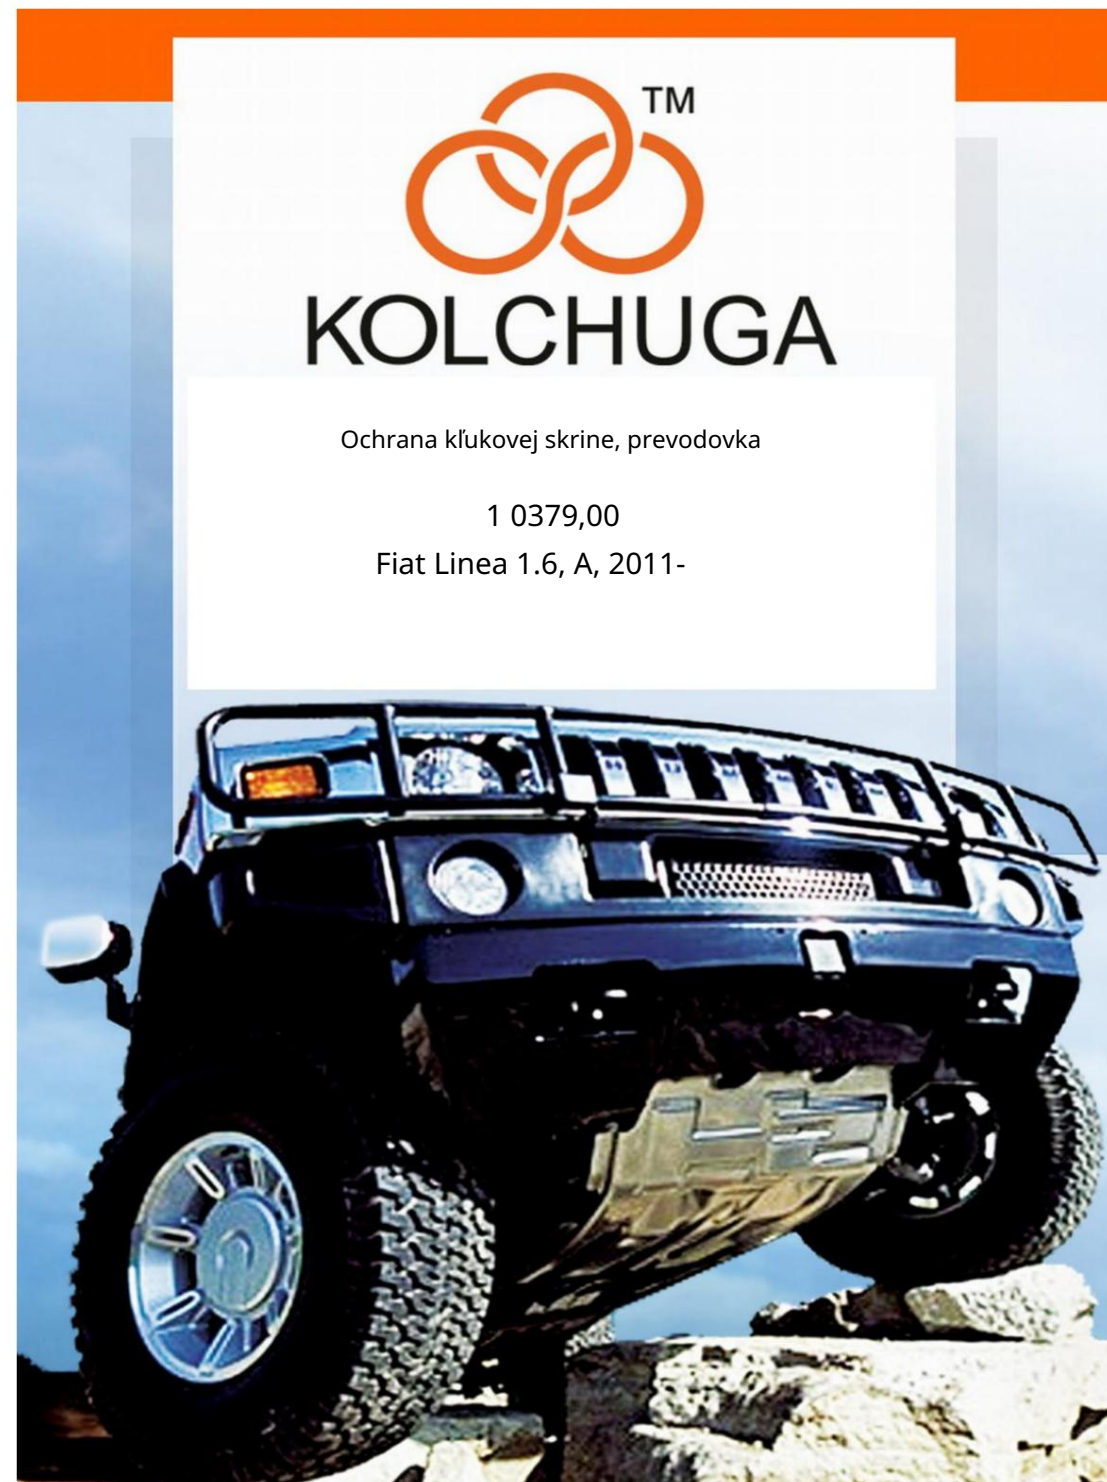


Obr. 2

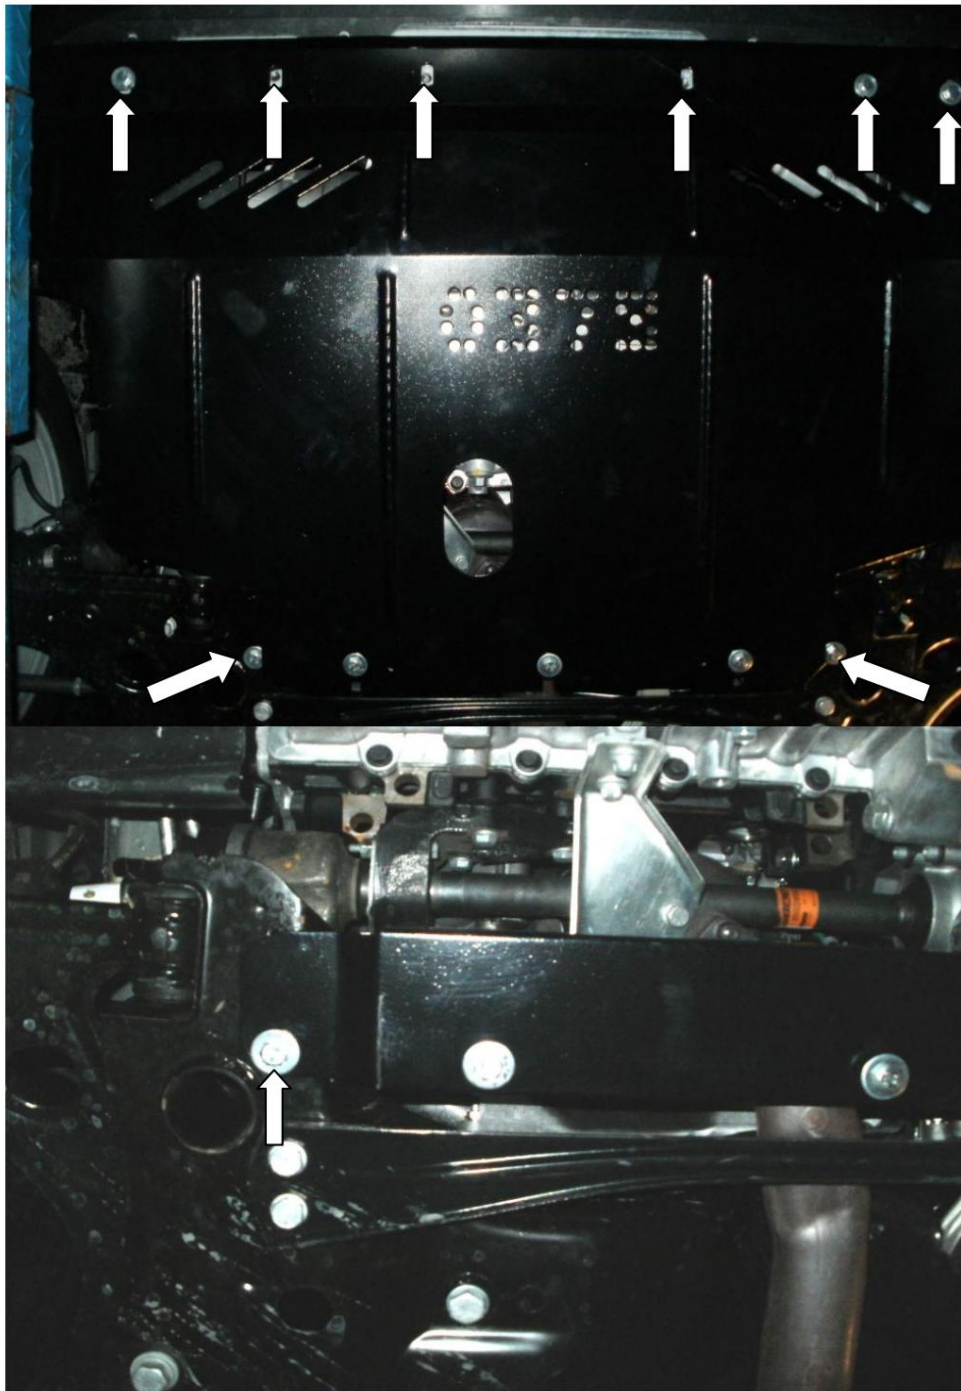


Ochrana 1,0379,00

Použitelnosť: Fiat Čiara 1.6i, A (2011-)


Úpravy	Číslo valce	Výkon kW	kontrolný bod	Objem motora cm3
Čiara	-	-	A	1600

Úplnosť:

č. neuvádzané	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Paleta 2	417	1	
	Konzola 3	226	1	
4	Skrutka	M8x16	3	
5	Podložka	M8x25	8	
6	Trič	A8	2	
	nárazov 30		2	

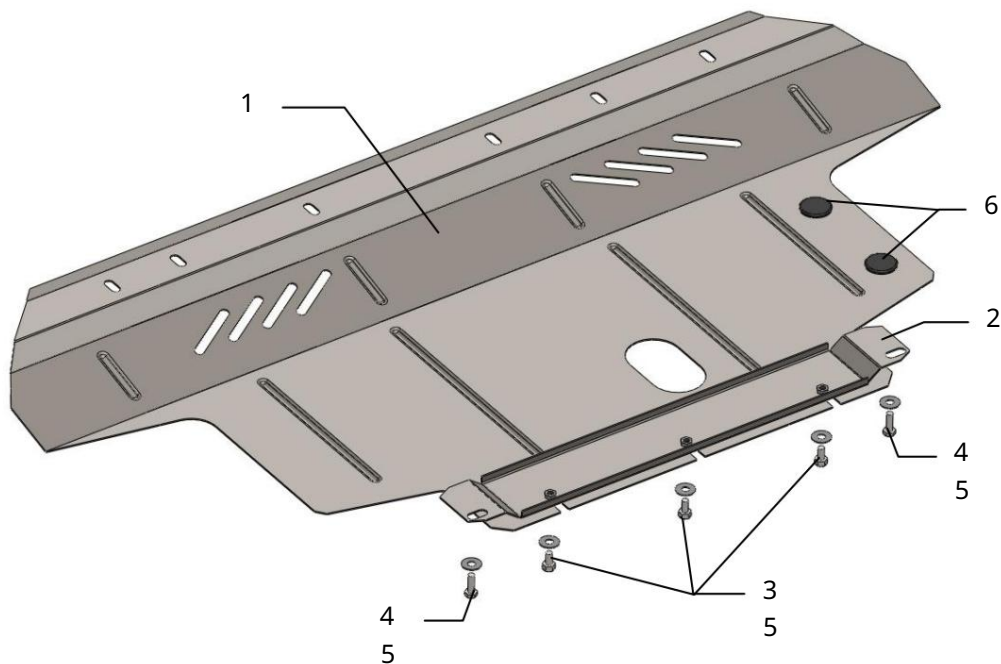

Inštalácia ochrany

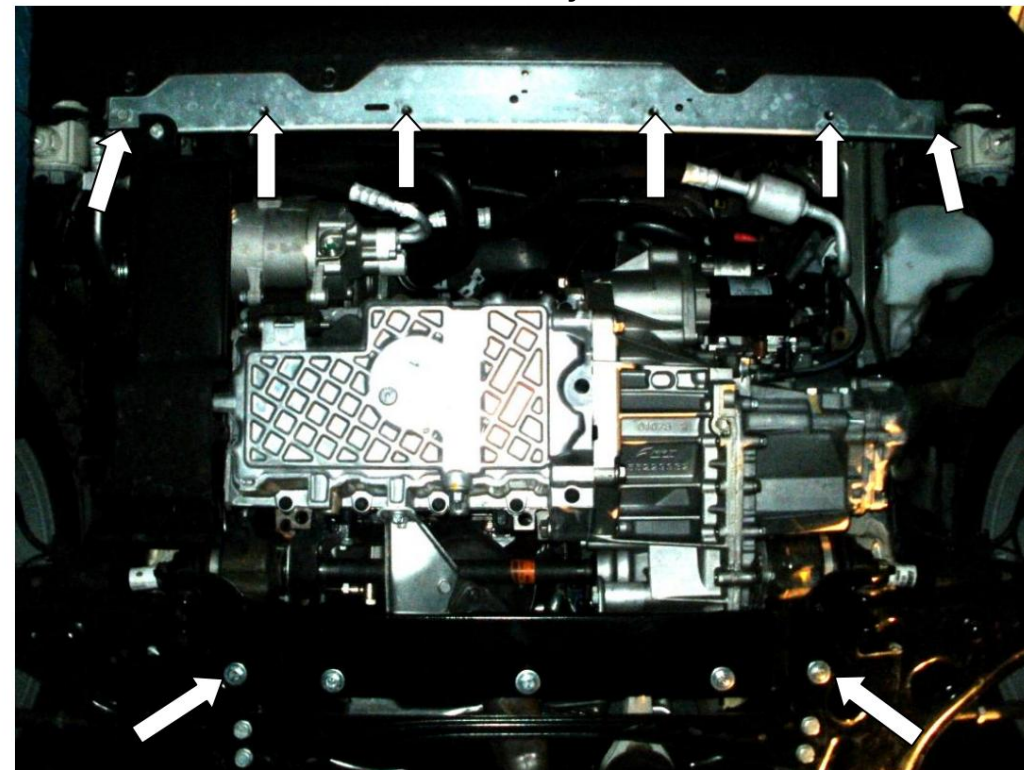

Obr. 1

1. Odskrutkujte dve skrutky upevnenia pomocného rámu chladiča na prednej strane, obr. 1.
2. Upevnite konzolu 2 na štandardné miesta pomocou skrutiek 4 a utiahnite skrutky 3 k konzole 2.
3. Vložte ochranu s drážkami vzadu pod skrutky 3, od prednej strany k rámu chladiča na štandardných miestach skrutky 4, obr. 1,2.
4. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Kryt zakrýva motor, prevodovku a chladič. K dispozícii je otvor na vypustenie oleja.