

Obr. 2



Obr. 3

Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1 0889,00

Hyundai Santa Fe IV (TM) 2018-




## Ochrana 1,0889,00

Použitelnosť: Hyundai Santa Fe IV (TM) 2.2CRDI, 2018-

Úplnosť:


č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	Panel 2 Nosník	1,0889.00.6.003.1050SB	1	
3	Krídlo 4	1,0889.00.6.004.429SB	1	
	Skrutka 5	1,0889.00.6.001.160SB	2	
	Skrutka 6	M6x25	6	
	Skrutka 7	M8x16	13	
	Skrutka 8	M8x25	2	
	Podložka 9	M10x35	2	
	Podložka 10	A6	6	
	Podložka 11	A8	26	
	Tyč 12	A10	7	
	Upevňovací prvok 13	STP.6.006.017SB	2	
	Samosvorná matica 14	521.6.013.002	2	
	Klietková matica	M8	2	
	U-tvar M6 15	M6	6	(vložiť klip)
	Tlmič nárazov 30 16 Kryt		2	
		1.0889.00.8.016.147	1	

Schéma montáže ochrany kľukovej skrine a prevodovky.

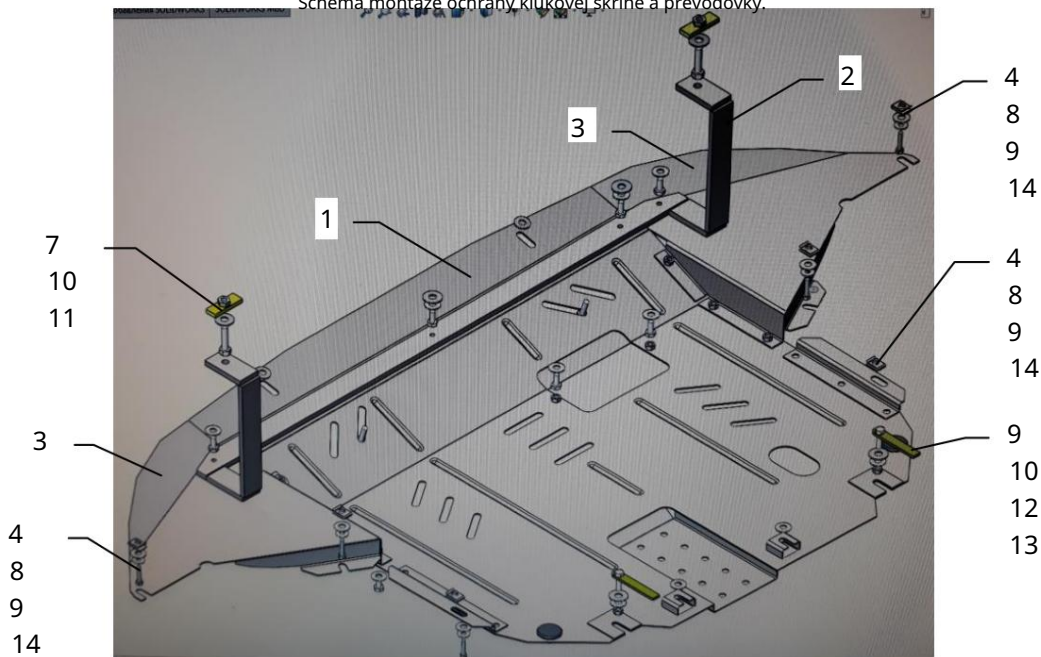

Hmotnosť = 19 kg.

## Inštalácia ochrany

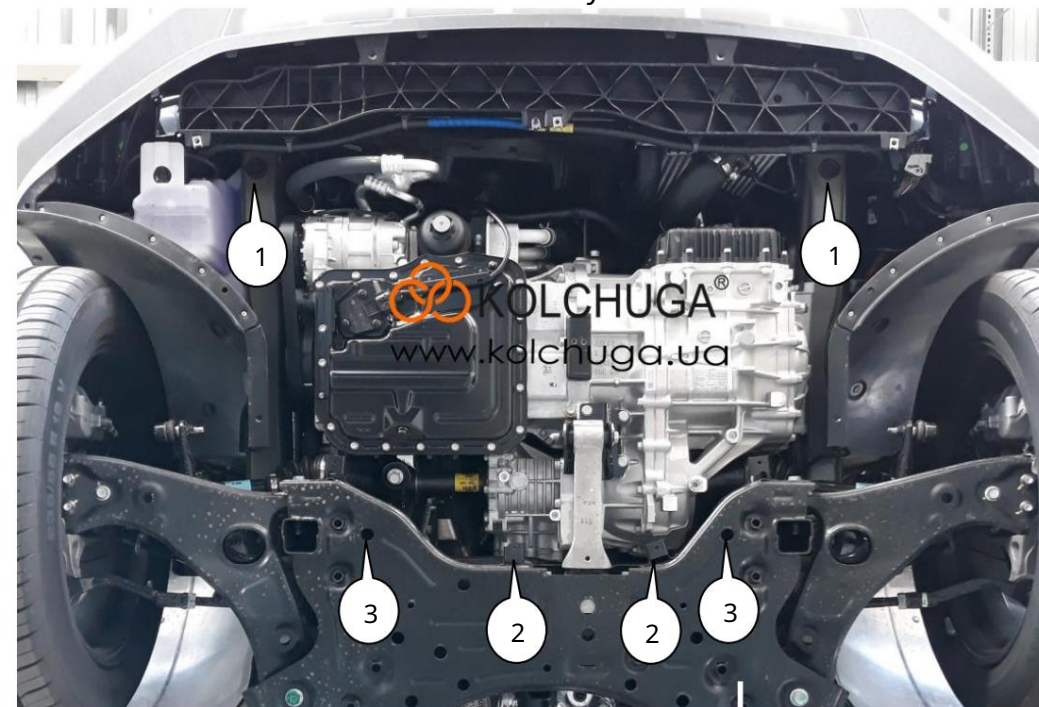

Obr. 1

1. Odstráňte štandardnú ochranu.
2. Vložte pásy 11 do otvorov bočných prvkov a namontujte nosník 2 pomocou skrutiek 7, poz. 1, obr. 1.
3. Utiahnite štandardné skrutky M6 s 9 podložkami do štandardných matíc nosníky motora, poz. 2.
4. Nainštalujte upevňovací prvok 12 do otvorov nosníka motora a utiahnite ho matice 13, poz. 3.
5. Vložte panel 1 so zadnými drážkami pod nainštalovanými skrutkami a matice 13, upevnite k nosníku 2 skrutkami 5, 6, upevnite vpredu k štandardným maticiam štandardnými skrutkami, obr. 2.
6. Namontujte ľavé a pravé krídlo pomocou 3 skrutiek 5, obr. 2, 3.
7. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a chladič.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.