

Obr. 2



Obr. 3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0925

Kia Ceed III 2018

-

Namiesto štandardného plastu
ochrana.




Ochrana 1,0925

Použitelnosť: Kia Ceed III, 1.4 T-GDi (140 k), 1.6i (128 k) MA, 2018-

Úplnosť:

Č.	Meno	Označenie	K-vo	Poznámka:
1	Panel 2 Krídlo	1.0925.00.6.003.1210SB	1	
3	Nosník 4	1.0925.00.6.001.177SB	2	
	Skrutka 5	1.0925.00.6.004.459 SB	1	
	Skrutka 6	M6x25	13	
	Skrutka 7	M8x16	8	
	Skrutka 8	M8x25	5	
	Podložka 9	M8x45	2	
	Podložka 10	A6	13	
	Podložka 11		28	
	Tyč 12 Klietková		7	
	matica 13 Grover	A6030 STP.STP.60	2	
			12	v tvare U
		A170 STP.STP.	7	

Schéma montáže ochrany chladiča, kľukovej skrine a prevodovky.

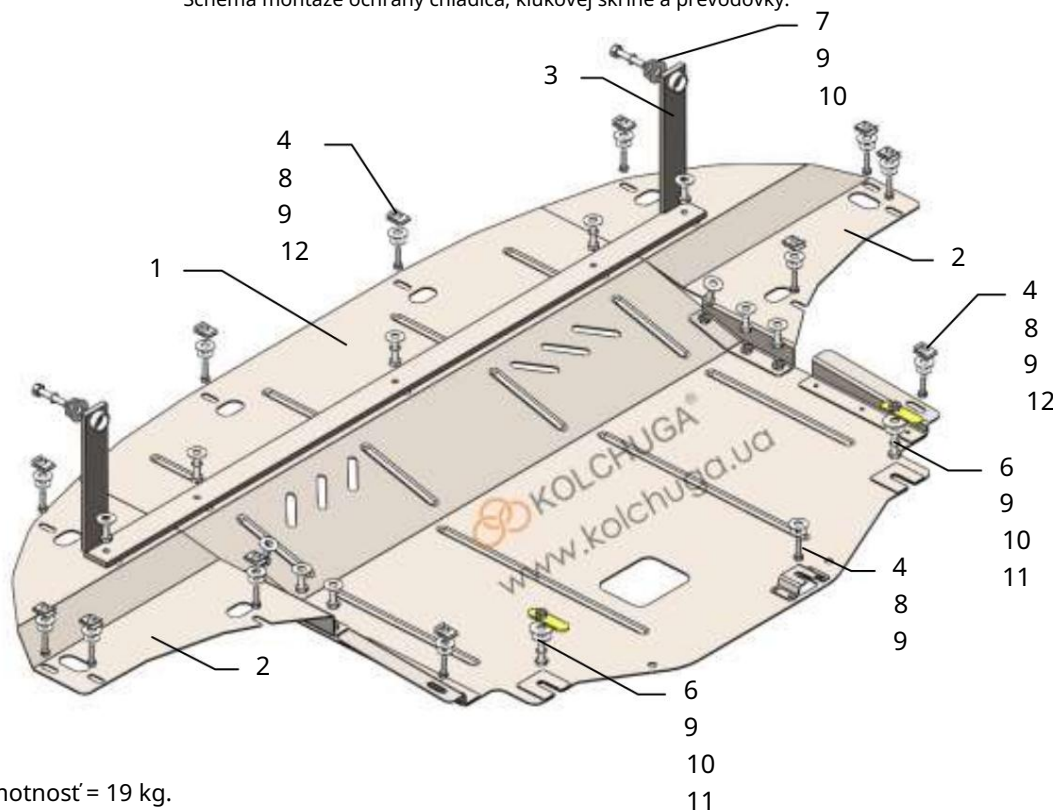

Hmotnosť = 19 kg.

Inštalácia ochrany



Obr. 1

1. Odstráňte štandardný kryt.
2. Namontujte nosník 3 na bočné nosníky pomocou skrutiek 7 a podložiek 9, 10, obr. 1, obr. 2.
3. Nainštalujte pásy 11 do otvorov v pomocnom ráme a utiahnite ich skrutky 6 s podložkami 9, 10, obr. 1.
4. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre skrutky 6 a pripevnite ho k nosníku 3 skrutky 6.
5. Blatníky 2 pripevnite k panelu 1 pomocou skrutiek 5, k nárazníku a k obloženiu blatníkov vozidla pomocou skrutiek 4 a matíc 12.
6. Uťahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a chladič.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými časťami jednotiek a zostáv vozidla.

25.06.2020