

Obr. 2



POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,0950

Sedan Toyota Corolla E21
1.8i hybrid, A, 2018-
Toyota Prius ZVW50R 2015-


Ochrana 1,0950

Použitelnosť: Toyota Corola E21 sedan 1.8i hybrid, A, 2018-, Toyota


Prius ZVW50R 2015-

Úplnosť:

č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	panel	1.0950.00.6.003.1123SB	1	
2	skrutky	M6x25	6	
3	skrutky	M8x25	2	
4	Podložka	A6	6	
5	Podložka	A8	8	
6	Plank	STP.6.006.038SB	2	
7	Grover	M8	2	
8	Klietková matica v tvare U	M6	2	hypotéka klip
9	Trič nárazov 30		3	

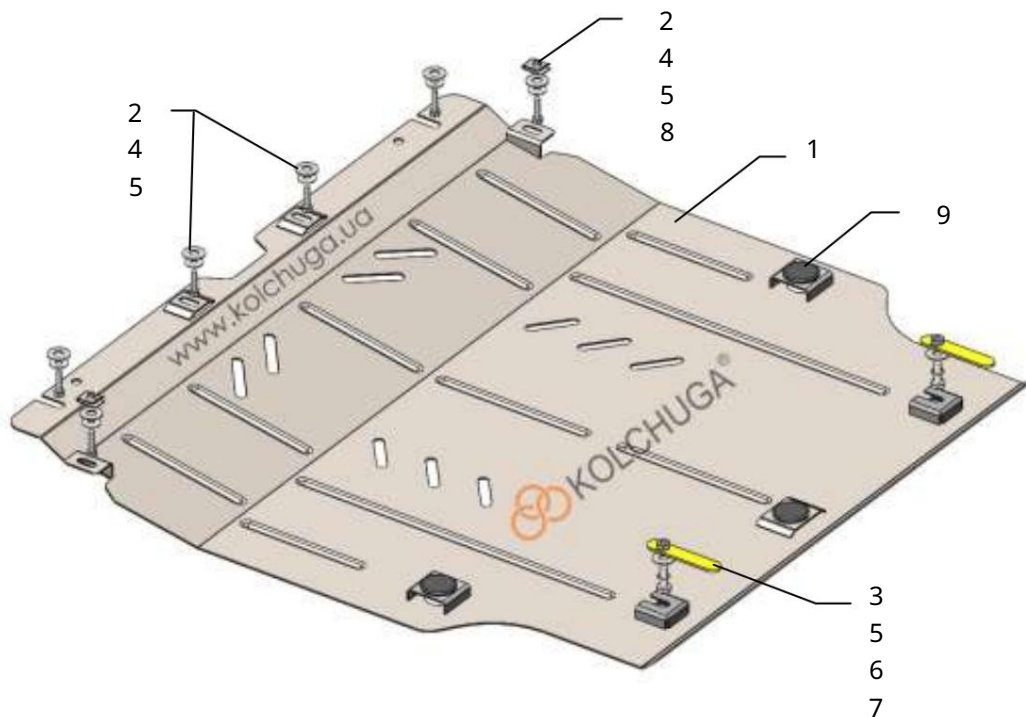

Inštalácia ochrany

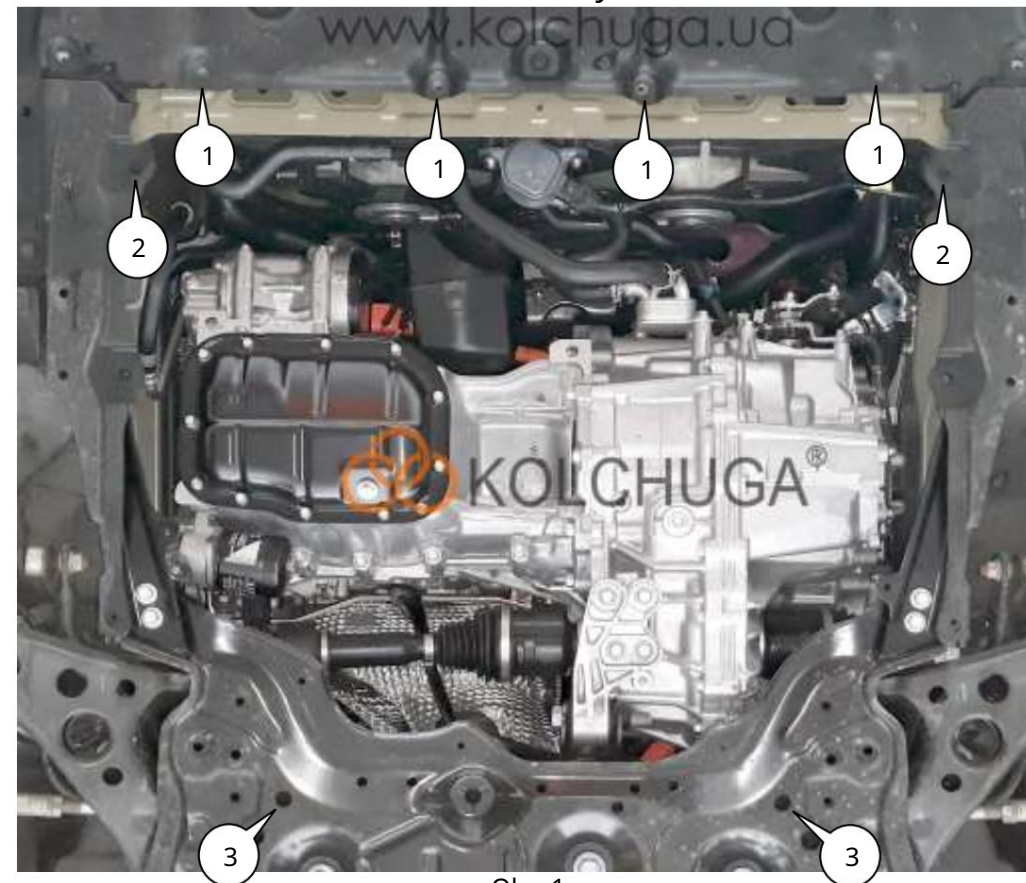

Obr. 1

1. Odstráňte štandardné skrutky a plastové spony, poz. 1, 2, obr. 1.
2. Nainštalujte sponové matice 8 na miesta poz. 2, obr. 1.
3. Nainštalujte pásky 6 cez otvory v pomocnom ráme poz. 3 a utiahnite skrutky 3, obr. 1.
4. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre skrutky 3 spredu na miesta poz. 1, 2 so skrutkami 2, obr. 1, 2.
5. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

Hmotnosť = 11,0 kg.

Plocha = 1,4 m².