

Obr. 2



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1,0980

Nissan Navara IV D23

2014-

1. Odstráňte štandardnú ochranu.
2. Namontujte konzoly 4, 5 na miesta 2 pomocou skrutiek 7, 8 s použitím tyče 18 a matíc 15, obr. 1.
3. Nainštalujte pásy 17 na miesta 1, 3, nainštalujte panely 1, 2, Obr. 1.
4. Nainštalujte lišty 16, 17 cez otvory priečných nosníkov manuálnej prevodovky, utiahnite skrutky 7, 9 a nainštalujte panel 3, obr. 2.
5. Utiahnite všetky upevňovacie body.


## Ochrana 1,0980

Použitelnosť: Nissan Navara IV, 2.3dCi, A, 2014-

Úplnosť:


č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	Panel 2	1,0980,00,6,003,1180SB	1	
	Panel 3	1,0980,00,6,003,1181SB	1	
		1,0980,00,6,003,1182SB	1	
4	Konzola 5	1.0980.00.6.005.404SB	1	
	Konzola 6 Skrutka	1.0980.00.6.005.405SB	1	
		M6x25	8	
7	Skrutka	M8x25	9	
8	Skrutka	M8x55	4	
9	Skrutka	M10x35	3	
10	Podložka	A6	8	
11	Podložka	A8	23	
12	Podložka	A10	3	
13	Grover 14	M8	13	
	Grover 15	M10	3	
	Samosvorná matica 16 Tyč	M8	2	
		STP.6.006.016SB.	3	
17	Plank	STP.6.006.037SB	7	
18	Plank	STP.6.006.037SB	1	S vodičkom.

Schéma montáže ochrany kľúčovej skrine.

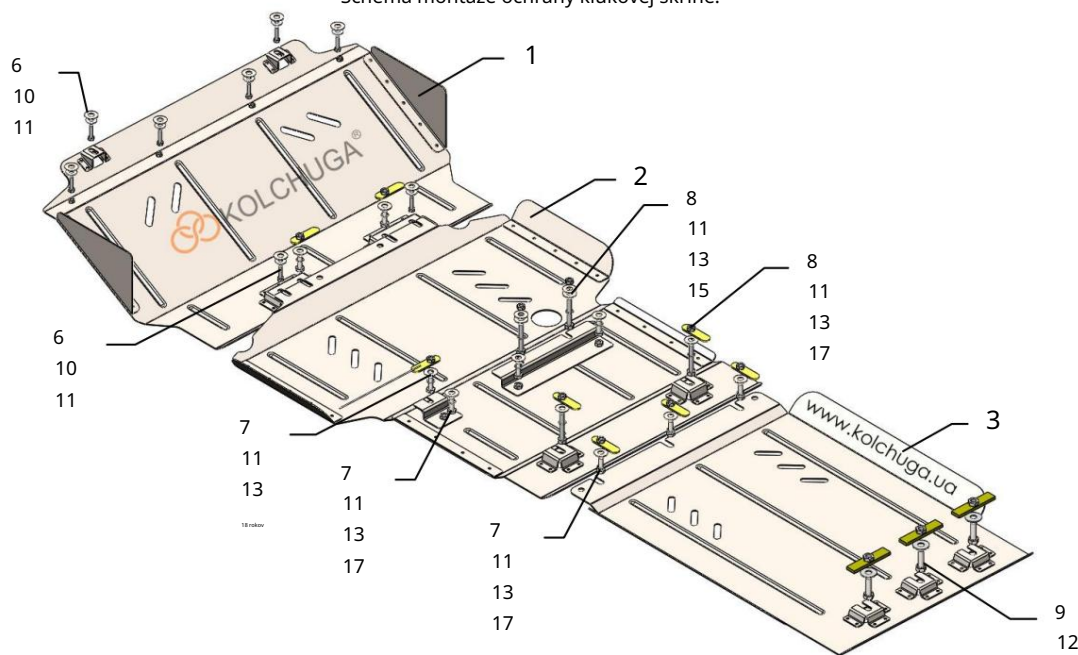

Hmotnosť = 23 kg.

## Inštalácia ochrany

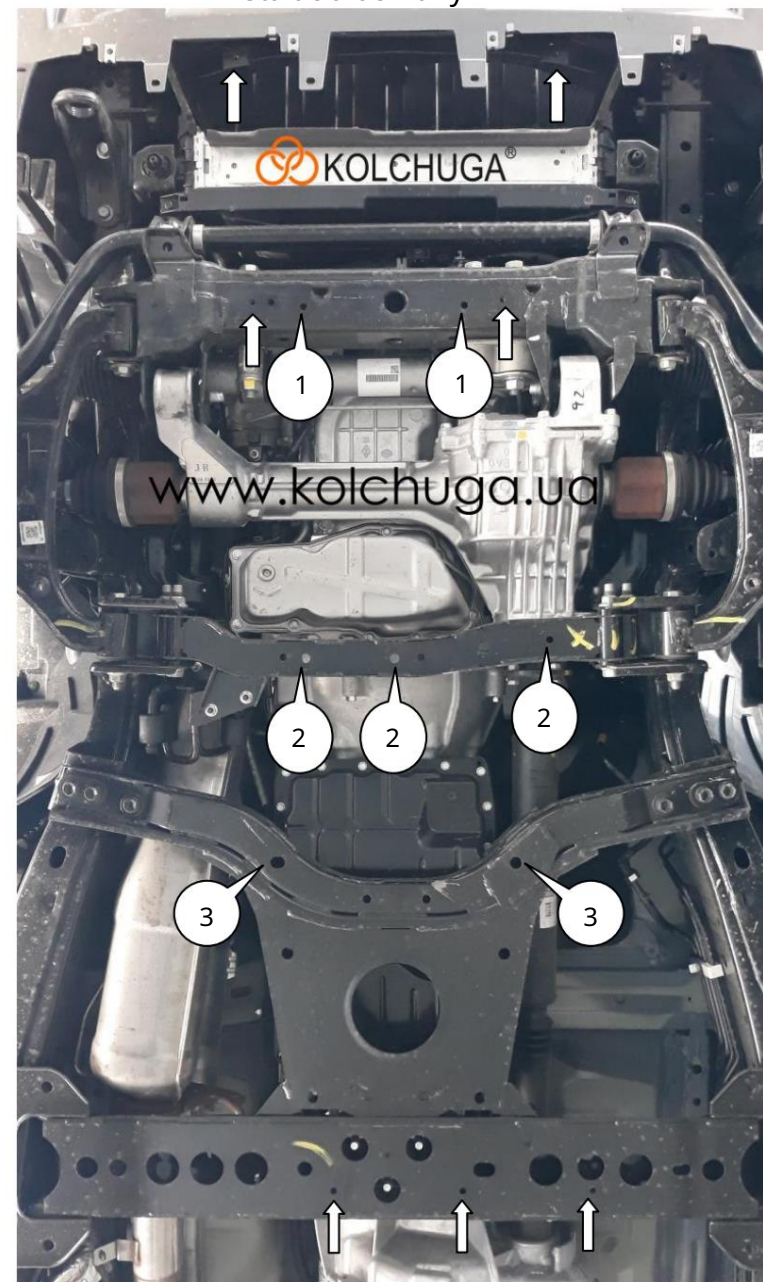

Obr. 1

**POZOR!!!** Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.