



Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна
 KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1,0983

Dodge Journey 3.6i, 2011-


Ochrana kľukovej skrine 1,0983

Použitelnosť: Dodge Journey 3.6i, A, 2011-

Úplnosť:

č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	paleta	1.0983.00.6.003.1161SB	1	
2	Lúč	1.0983.00.6.004.449SB	1	
3	Skrutka	M8x25	9	
4	Podložka	A8	9	
5	Podložka	A10	23	
6	skrutka strhujúci	M8	3	
7	Grover	M8	9	
8	Plank	STP.6.006.037SB	3	
9	Tmič nárazov 30		3	


Schéma montáže ochrany kľukovej skrine.

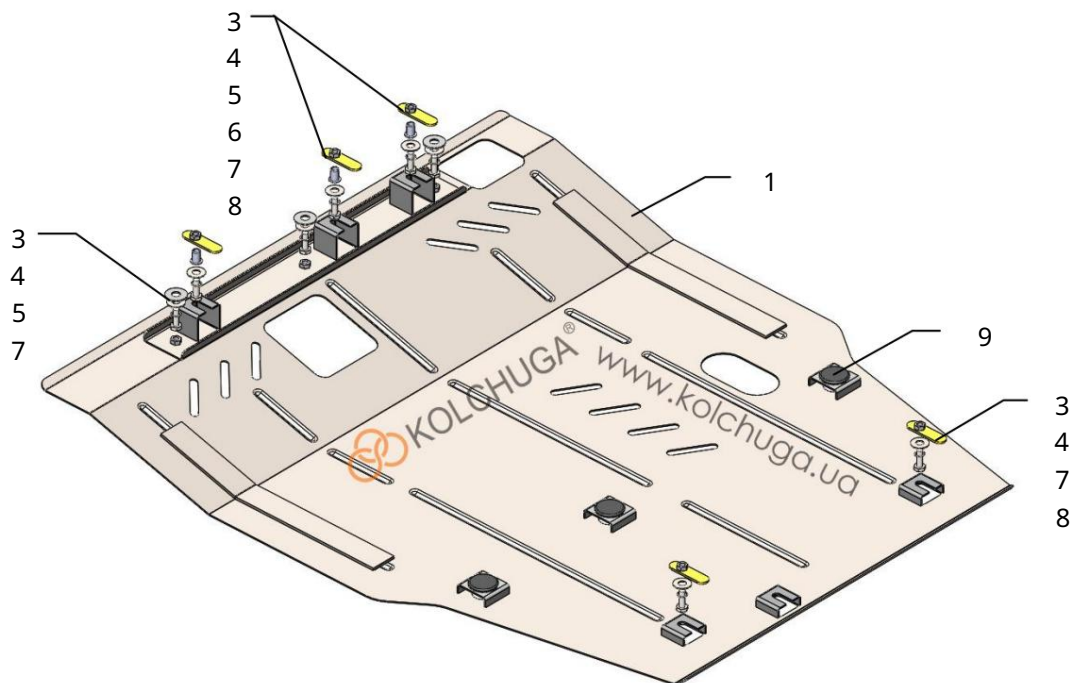

Hmotnosť = 15 kg.

Plocha = 2 m².

Inštalácia ochrany

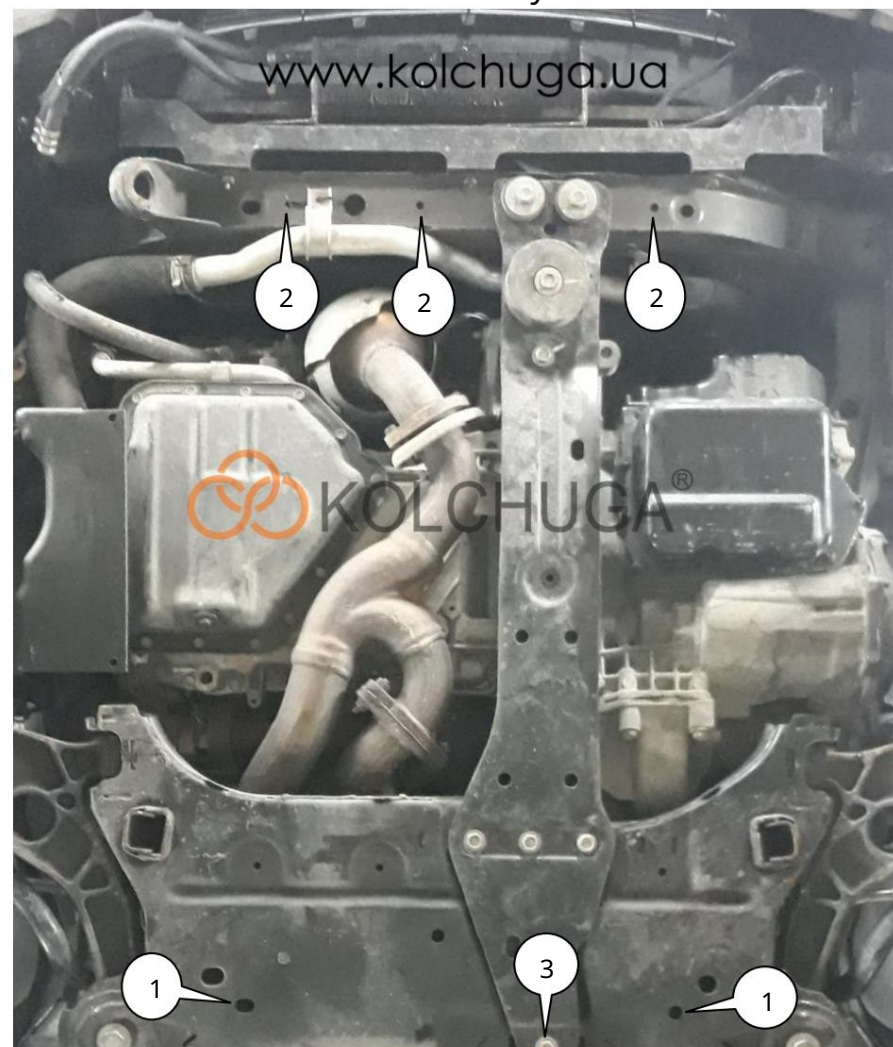

Obr. 1

1. Odstráňte štandardný kryt.
2. Vložte lišty 9 do otvorov pomocného rámu motora poz. 1, obr. 1 a utiahnite skrutky 3, obr. 1.
3. Odskrutkujte upevňovaciu skrutku pozdĺžneho nosníka, obr. 1, poz. 3.
4. Do nosníka radiátora vyvrtajte otvory s priemerom Ø11 a nainštalujte 3 nitovacie matice 6, poz. 2.
5. Nainštalujte nosník pomocou 2 skrutiek
3. 6. Nainštalujte ochranu s drážkami na nainštalované skrutky 3 a pripevnite ju k nosníku pomocou 2 skrutiek 3, obr. 2.
7. Utiahnite všetky upevňovacie body.