



Obr. 2

Hmotnosť = 22,5 kg.

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,1028

Mercedes Vito V300d 4MATIC

W447

Pohon všetkých kolies iba od 03.2019
Nefunguje to s pohonom predných ani
zadných kolies!



Ochrana kľukovej skrine, prevodovky, prednej nápravy.

Ochrana 1.1028

Platnosť: Mercedes Vito V300d, 2.0CDI, A, 4x4, od 03.2019

Úplnosť:

č. neuvedené	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	panel	1.1028.00.6.003.1264SB	1	
2	panely	1.1028.00.6.003.1265SB	1	
3	Konzola 4	1.1028.00.6.005.421SB	1	
	Konzola 5	Skrutka	1	
		M6x25	2	
6	Skrutka	M8x25	12	
7	Skrutka	M8x35	1	
8	Podložka	A6	2	
9	Podložka	A8	14	
10	Plank	STP.8.006.037SB	4	
11	Klietková matica	M6	2	
12	Klietková matica	M8	4	
13	Tlmič nárazov 30 14		2	
	Nitovacia matica	M8	5	
15	crover	M8	12	

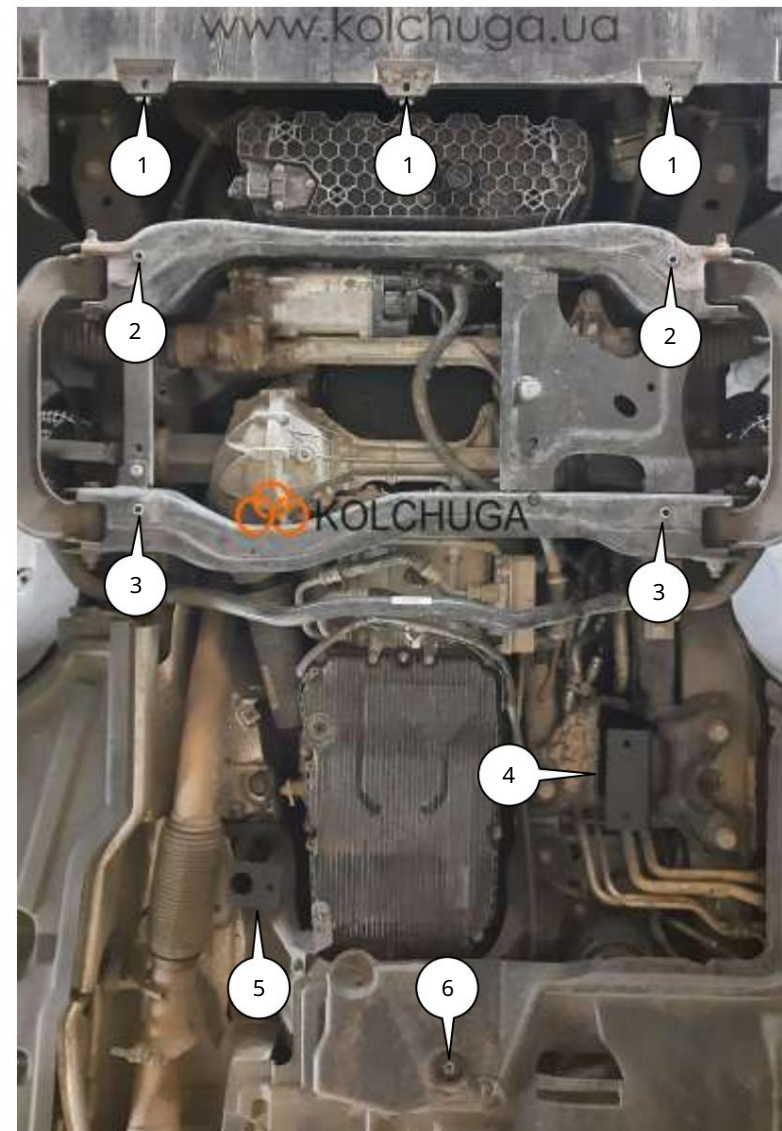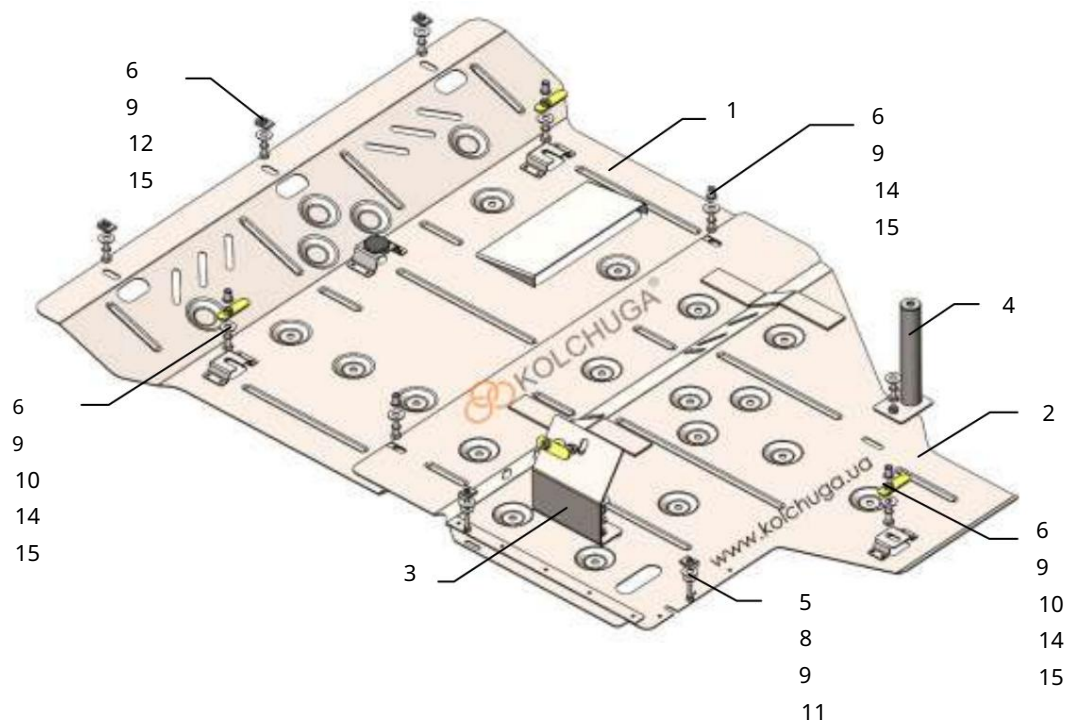

Obr. 1

1. Odstráňte štandardný kryt.
2. Namontujte matice 12 na rám chladiča, poz. 1, obr. 1.
3. Vyrvajte otvory do pomocného rámu v pozíciách 2, 3, 6 až 11 a nainštalujte nitovacie matice 14, obr. 1.
4. Nainštalujte konzolu 3 pomocou tyče 10 a skrutky 7 (poz. 4), obr. 1.
5. Nainštalujte konzolu 4 do štandardného závitú pomocou štandardnej skrutky (poz. 5), obr. 1.
6. Namontujte panel 2 na konzoly 3, 4 a pomocný rám pomocou skrutiek 6, namontujte panel 1 na miesta pozície 1, 2, 3 pomocou skrutiek 6.
7. Utiahnite všetky upevňovacie body.

17.06.2021