

Obr. 2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1,1122

Dong Feng Rich 6 (3. generácia) 2.5TDI, M, 2017-

1. Namiesto štandardného plastu nainštalujte panel 1, poz. 1, obr. 1.
 2. Nainštalujte konzoly 5, 6 na miesta 2, 3 pomocou skrutiek 8, 10 a pások 11, 13, obr. 1.
 3. Nainštalujte pásy 12 cez otvor v pomocnom ráme poz. 4 a utiahnite skrutky 8, obr. 1.
 4. Nainštalujte nosník 4 do otvorov rámu pomocou skrutky 8 a upevňovacieho prvku 16, poz. 5, obr. 1.
 5. Nainštalujte panel 2, 3 s drážkami pre namontované skrutky a na konzoly 5, 6 a nosník 4, obr. 1, 2.
 6. Uťahnite všetky upevňovacie body.
- Ochrana sa vzťahuje na chladič, motor, prevodovku, manuálnu prevodovku


Ochrana 1.1122

Použitelnosť: Dong Feng Rich 6, 2.5D, M, 2017-


Úplnosť:

č.	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámky
1	Panel 2	1.1122.00.6.003.1396SB	1	
	Panel 3	1.1122.00.6.003.1397SB	1	
		1.1122.00.6.003.1398SB	1	
4	lúče	1.1122.00.6.004.486SB	1	
5	Konzola 6	1.1122.00.6.005.454SB	1	
	Konzola 7 Skrutka	1.1122.00.6.005.455SB	1	
		M6x25	4	
8	Skrutka	M8x25	11	
9	Skrutka	M8x45	2	
10	Skrutka	M8x55	2	
11	Plank	STP.6.006.037SB.	1	
12	opisiek	STP.6.006.038SB.	4	
13	Typ 14	STP.6.006.042SB.	2	
	Podložka 15	A6	4	
	Podložka 16	A8	20	
	Upevňovací prvok	521.6.013.002 s vodítkom	1	
17	Samosvorná matica 18	M8	1	
	Govier	M8	15	

Schéma montáže ochrany klukovej skrine.

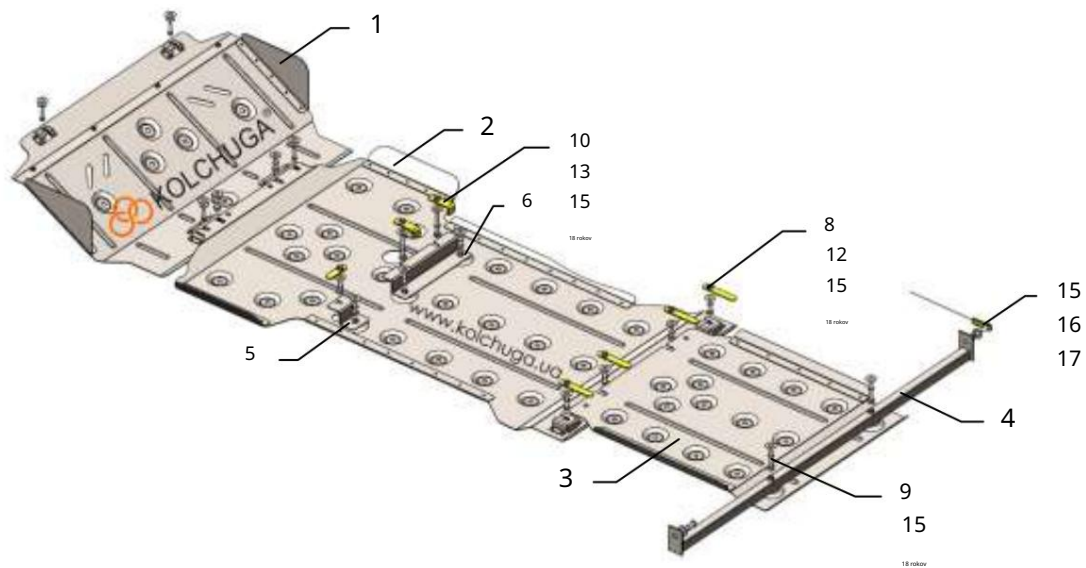

Inštalácia ochrany

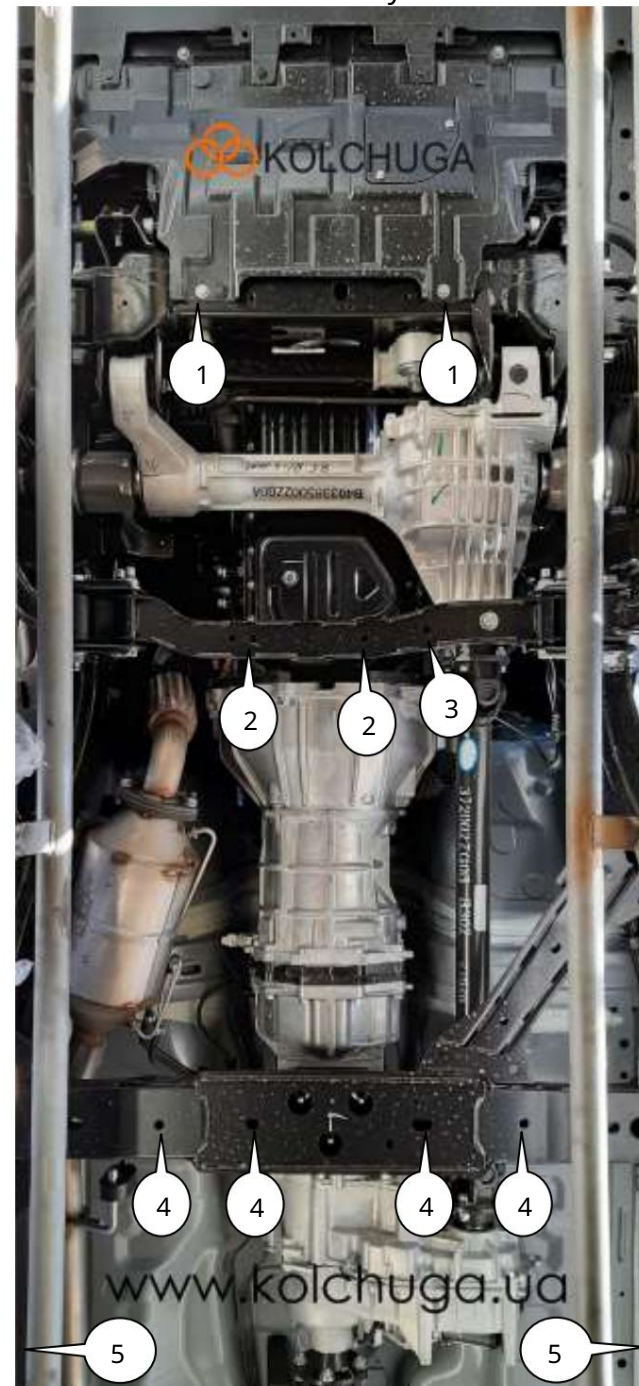

Obr. 1

Hmotnosť = 27,4 kg.