



fotografia 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zostavami vozidla.



Сталевий захист двигуна

1,1243


Honda eNS 1

Ochrana 1.1243

Honda eNS 1

Žiadosť: Úplnosť:

Č. Názov	Označenie	Množstvo	Poznámka
1 panel	1.1243.00.6.003.1560CB	1	
2 skrutky	M8x25	5	
3 Podložka	A8	5	
4 Grover 5	M8	5	
Nitovacia matica	M8	3	
6 Kľetková matica	M8	2	
7 Tlmič nárazov 30		2	

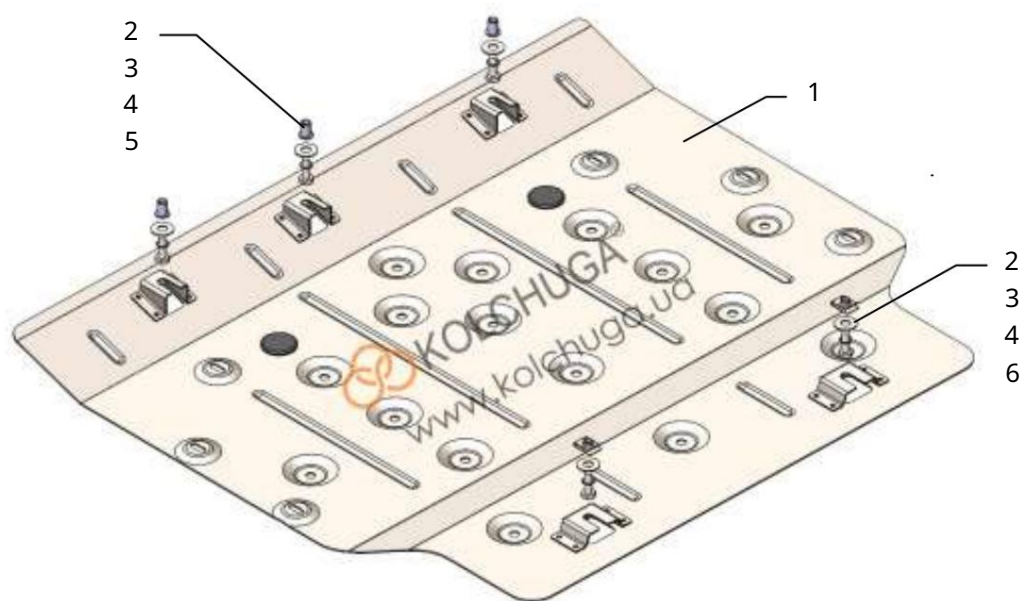

Hmotnosť = 10

kg. Rozmery: 86 x 73 x 6 cm

Nastavenie ochrany



fotografia 1

1. Odstráňte štandardnú plastovú ochranu, fotografia 1.
2. Nainštalujte matice 6 na zadné otvory nosníka motora, poz. 2, fotografia 1.
3. Do nosníka chladiča vyvrtajte otvory s priemerom 11,1 mm a pomocou špeciálneho nástroja namontujte matice 5, poz. 1, fotografia 1.
4. Nainštalujte panel 1 na nainštalované matice 5, 6, foto 2.
5. Uťahnite všetky upevňovacie body.