



fotografia 2

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zostavami vozidla.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.1
290 Honda
ZR-V 2.0 HEV a
-CVT
2WD 202 2 -


Ochrana 1,1290

Použitie: Honda ZR-V, 2.0HEV e-CVT, 2022-

Úplnosť:

Č. <small>navrhovaná</small>	Meno	Značenie	Množstvo	Poznámka
1	panel	1.1290.00.6.003.1618SB	1	
2	Konzola 3	1.1290.00.6.005.503SB	2	
	Skrutka	M6x25	2	
4	Skrutka	M8x25	5	
5	Skrutka	M10x35	2	
6	Podložka	A6	2	
7	Podložka	A8	5	
8	Podložka	A10	2	
9	Plank	STP.6.006.037SB	1	
10	Grover	M8	5	
11	Grover	M10	2	
12	Nitovacia matica	M8	2	
	Nitovacia matica	M10	2	


Schéma ochrany.

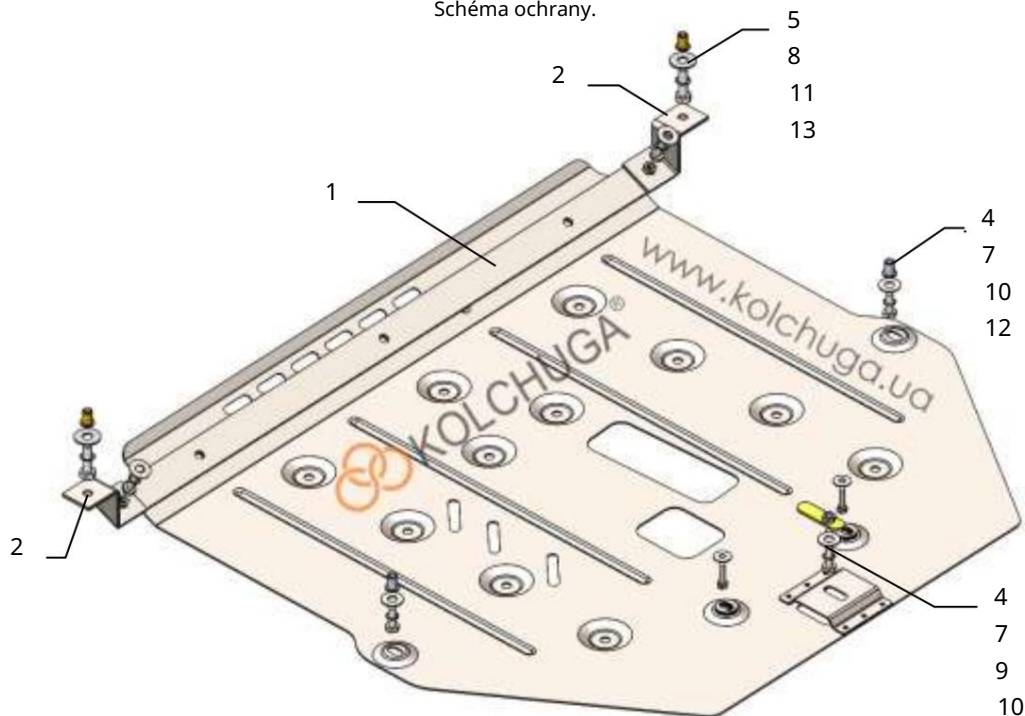

Hmotnosť = 11,1 kg.

Rozmery: 90 x 80 x 5 cm

Nastavenie ochrany

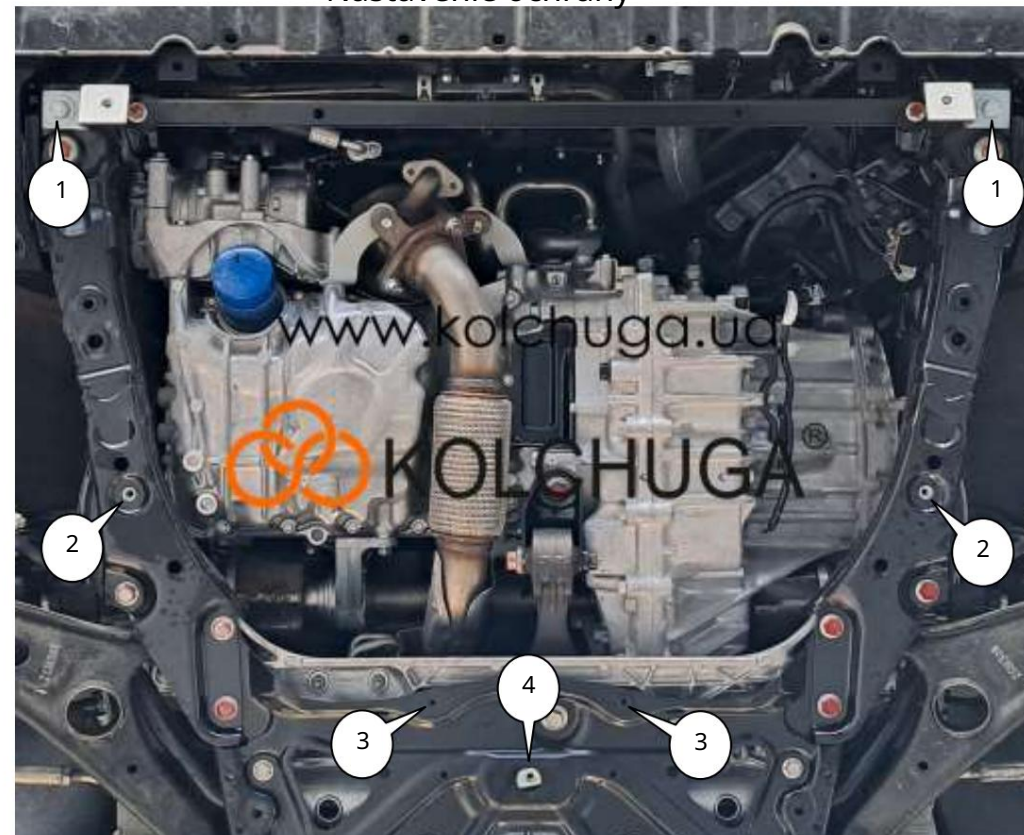

fotografia 1

1. Odstráňte štandardnú ochranu.
2. Nainštalujte matice 13 pomocou špeciálneho nástroja do otvorov pomocného rámu (poz. 1) a nainštalujte konzoly 2 pomocou skrutiek 5, foto 1.
3. Vyvrtajte otvory do pomocného rámu s priemerom 11,1 a nainštalujte matice 12 špeciálny nástroj (poz. 2), fotografia 1.
4. Nainštalujte tyč 9 do otvoru v pomocnom ráme vozidla, poz. 4, fotografia 1.
5. Nainštalujte štandardnú ochranu tak, že najprv odrežete plast pod konzolami 2, poz. 1, fotografia 1.
6. Nainštalujte panel 1 na pomocný rám pomocou skrutiek 3, 4 a na konzoly 2 pomocou skrutiek 4, fotografia 2.
7. Utiahnite všetky upevňovacie body.

Ochrana pokrýva motor a prevodovku.

18.01.2024