



fotografia 2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1,1486

Ford F150

14 - generácia 2021-

3,5 | EcoBoost, 3,0 | nafta

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nie je povolený kontakt ochranných prvkov s pohyblivými komponentmi a zosťavami vozidla.

Ochrana 1,1486


Použitie: Ford F150 (generácia 14), 3.5EcoBoost;

3.0 Diesel, A, 4x4, 2021-


Úplnosť:

Č. Názov	Označenie	Množstvo	Poznámka
1 Panel 2	5.1486.00.6.003.1907SB	1	
Panel 3	5.1486.00.6.003.1908SB	1	
Nosník 4	5.1486.00.8.004.608	1	
Nosník 5	5.1486.00.6.004.551SB	1	
Skrutka 6	M10x25	3	
Skrutka 7	M10x35	8	
Skrutka 8	M10x45	3	
Podložka 9	A10	4	
Grover 10	M10	4	
Doska 11	STP.8.006.004	2	
Doska	STP.6.006.016SB	6	

Schéma montáže.

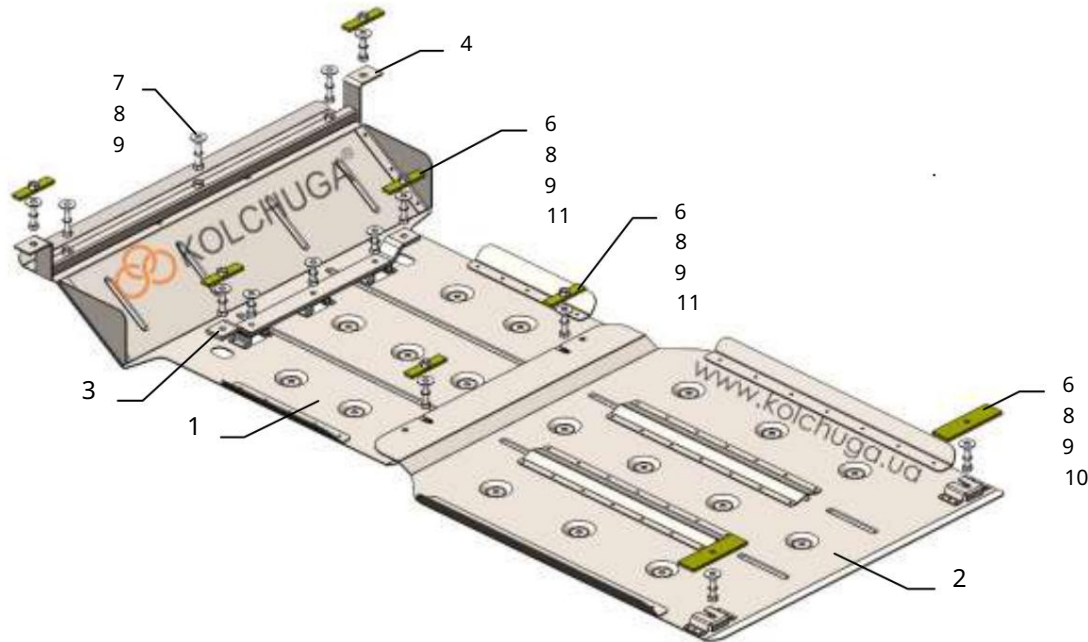

Nastavenie ochrany

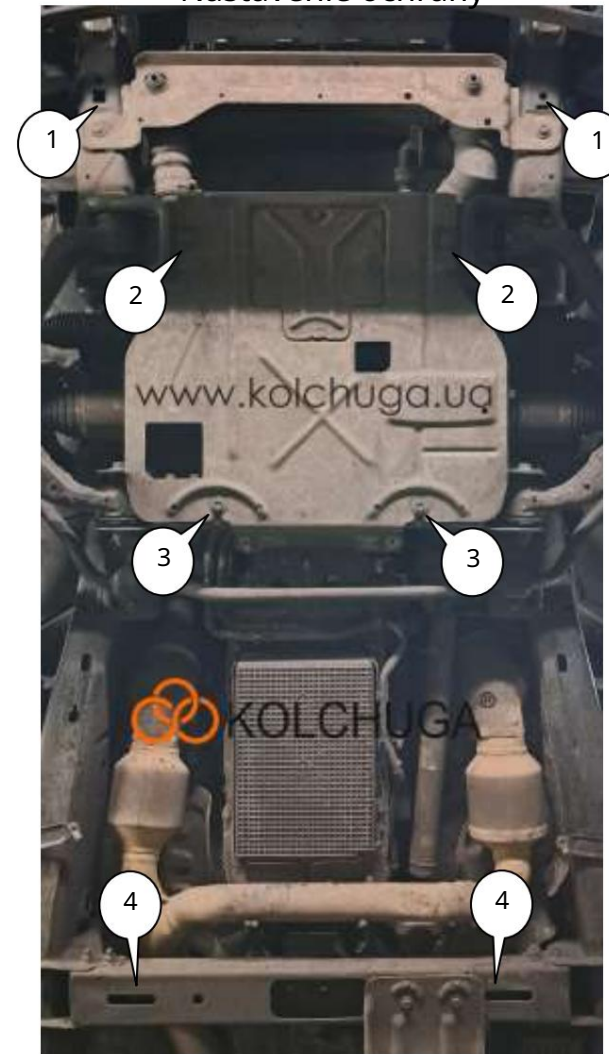

fotografia 1

1. Odstráňte štandardné skrutky rámu chladiča a nainštalujte ich cez štandardné skrutky otvory (poz. 1) pásky 11, priskrutkujte rám chladiča, upevnite nosník 4 pomocou skrutiek 6 s podložkami 8, 9, foto 1.
2. Nosník 3 upevnite štandardnými skrutkami alebo skrutkami 6 a podložkami 8, 9. (poz. 2), foto. 1.
3. Panel 1 pripevnite k nosníku 4 pomocou skrutiek 7, k nosníku 3 ho pripevnite pomocou skrutiek 5 podložky 8, 9, k otvorom (poz. 3) pomocou štandardných skrutiek alebo skrutiek 6, foto 1.
4. Nainštalujte lišty 10 nad otvory v nosníku prevodovky (poz. 4) a utiahnite skrutky 6 pomocou podložky 8, 9, foto.1.
5. Nainštalujte panel 2 s drážkami pod panelom 1 a pod montážnymi skrutkami 6, foto 2.

Hmotnosť = 35,7 kg.

Rozmery: 90 x 114 x 20 cm

Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a chladič. 19.01.2026