

Obr. 2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1,1151

Toyota Venza (AV10)
2008 – 2017

POZOR!!! Po inštalácii ochrany nedovoľte, aby sa ochranné prvky dostali do kontaktu s pohyblivými časťami komponentov a zostáv vozidla.


Ochrana 1.1151

Použitelnosť: Toyota Venza 2.7, 3.5i., A, 2008-2017

Úplnosť:

č. <small>neuvádzané</small>	Meno	Označenie	Množstvo	Poznámka
1	panel	1.1151.00.6.003.1151SB	1	
2	skrutky	M8x25	3	
3	skrutky	M10x90	2	
4	Podložka 5	A8	3	
	Podložka	A10	4	
6	Gover 7	M8	3	
	Samosvorná matica 8	M10	2	
	Nitovacia matica	M8	3	
9	Dôraz	STP.8.010.002 (Zastavenie)	2	doraz f26 h=10 mm
10	Trmič nárazov 30		2	

Schéma montáže ochrany kľukovej skrine.

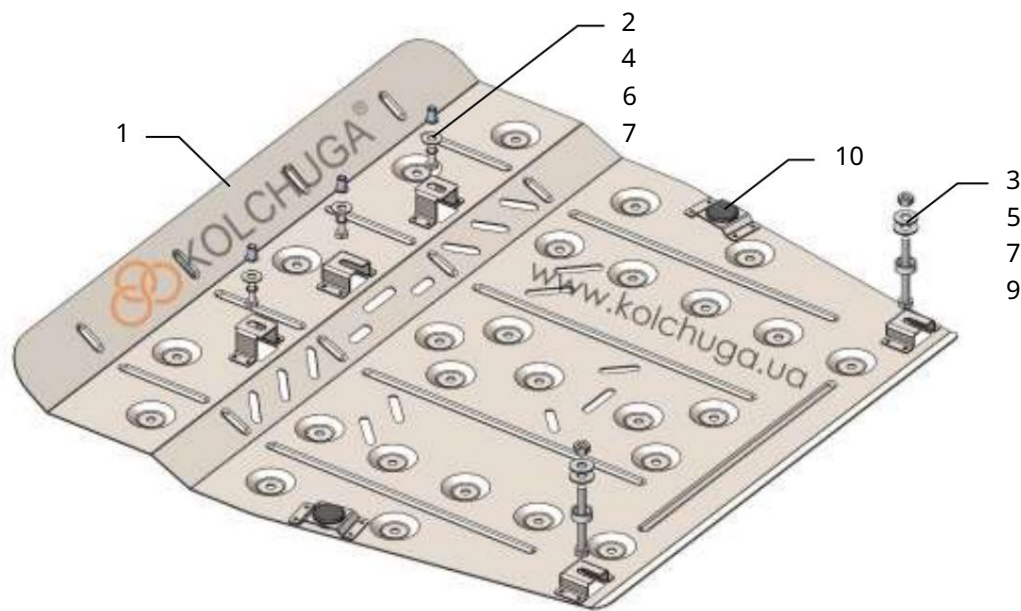

Hmotnosť = 12,7 kg.

Ochrana sa vzťahuje na motor, prevodovku a chladič.

Inštalácia ochrany



Obr. 1

1. Odstráňte štandardný plastový ochranný kryt.
2. Vyvrtajte otvory do priemeru $\varnothing 11$ a pomocou špeciálneho nástroja nainštalujte 8 nitovacích matíc do otvorov v pomocnom ráme, poz. 1, obr. 1.
3. Utihnite skrutky 3 s podložkami 5, matice 7 a dorazy 9 otvory pomocného rámu motora (poz. 2), obr. 1.
4. Nainštalujte panel 1 s drážkami pre skrutky 3 (poz. 2) a skrutky 2 (poz. 1), obr. 1, 2.
5. Utihnite všetky upevňovacie body.